


製品名	冷凍プラグインショーケース
品番	JCMCS-698
外形寸法 (WxDxH)	2486×886×890mm
内形寸法 (WxDxH)	2340×710×675mm
有効内容積 / 冷却内容積	698L/971L
性能条件 (無負荷)	外気温 25℃、湿度 60%
温度調整範囲	-25℃～-18℃
製品質量	168kg
圧縮機	単相 200V、全密閉型
冷媒 / 冷媒封入量	R290 (プロパン) / 140g
蒸発器	直冷式 / 自然対流
凝縮器	強制空冷式
温度制御	マイコン式
定格電圧	単相 200V
定格電流	3.5/3.5A (50/60Hz)
定格消費電力	520/520W (50/60Hz)
電動機消費電力	440/440W (50/60Hz)
霜取時消費電力	1060/1060W (50/60Hz)
霜取時所要電流	5.4/5.4A (50/60Hz)
LED 定格消費電力	20/20W (50/60Hz)
定格周波数	50/60 Hz
年間消費電力量	2270kWh/ 年
電源コード長さ	1.9m
電源プラグ	2 極接地極付差込 (3P プラグ) 冷却用 1 本、LED 照明用 1 本
適合コンセント	単相 200V 接地極付 15A 250V
付属品	水平網棚 7 枚、縦網 7 枚

- ・自動霜取り (時刻設定可能) ・ LED 照明自動 ON/OFF
- ・上部スライドガラス扉 (上方スライド / Low-E ガラス)
- ・コントローラー設定機能 (スマートフォン専用アプリ)
- ・アジャスト脚

■仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります  
 ■表記寸法は設計時の値のため製造時に誤差が生じる場合があります

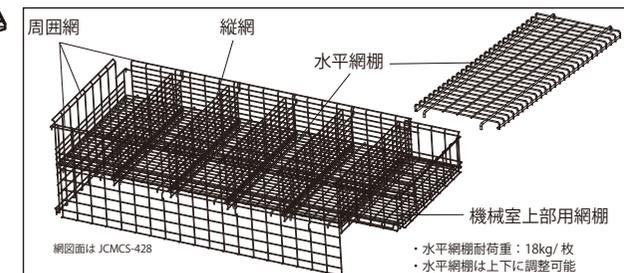

網図面は JCMCS-428

- ・水平網棚耐荷重: 18kg/ 枚
- ・水平網棚は上下に調整可能

	JCMCS-325	JCMCS-428	JCMCS-568	JCMCS-698
水平網棚 (枚数)	4	5	6	7
縦網 (枚数)	4	5	6	7

注意: 電源は冷却用電源 1 口、LED 照明用電源 1 口の 2 口必要です  
 ※ 承認図の仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます

製品名 ・ 冷凍プラグインショーケース  
 型番 ・ JCMCS-698

2026/2

