
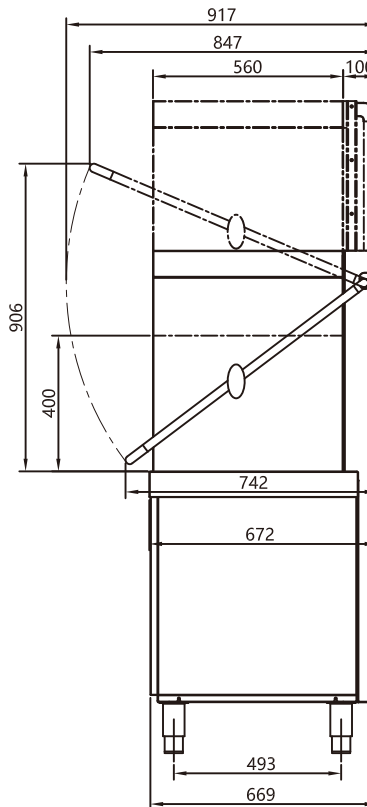
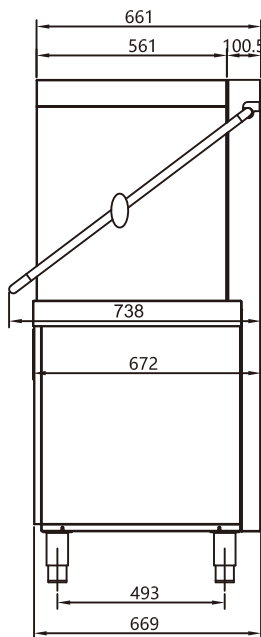


正面

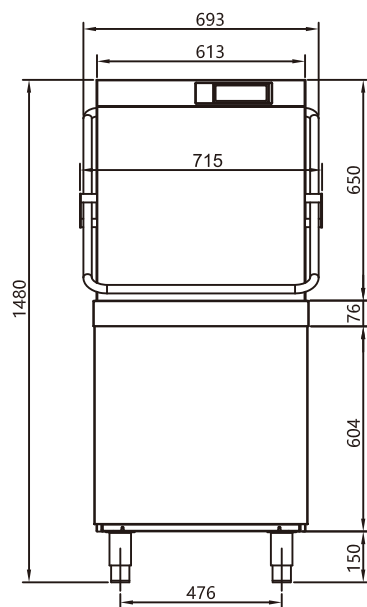

製品名		ドアタイプ 食器洗浄機					
外形寸法(mm)		W715 × D738 × H1480					
扉開口(mm)		390～406					
重量		115kg					
ラック寸法		500 × 500					
材質		槽本体:SUS304 / 化粧板:SUS430					
処	ラック(ラック/時)	69					
理	茶碗(個/時)	1725					
能	中皿(枚/時)	1104					
力	丼(個/時)	1104					
	グラス(個/時)	2484					
洗 浄 サ イ ク ル	洗浄時間	標準モード			延長モード		
		洗い	休止	すすぎ	洗い	休止	すすぎ
	洗い	40秒	5秒	15秒	90秒	5秒	15秒
		上部回転ノズル噴射式 / 下部回転ノズル噴射式					
		ポンプ出力 三相200V 550W(50/60Hz)					
		ヒーター 1000W(50/60Hz)					
		洗浄温度 60℃					
	すすぎ	上部回転ノズル噴射式 / 下部回転ノズル噴射式					
		ヒーター 3000W(50/60Hz)					
		すすぎ温度 80℃					
洗浄タンク容量		20L					
すすぎタンク容量		16L					
洗浄タンク給湯方式		すすぎノズルによる自動給湯(回数)					
洗浄水排水方式		オーバーフロー式(洗浄運転時)/オーバーフロー栓抜き式(完全排水時)					
洗浄運転		扉開閉による運転(ドアスイッチ)					
洗剤供給方式		自動定量方式(無泡性液体洗剤) 洗剤供給装置は別途					
安全装置		ドアスイッチ/バイメタル温度感知/空焚き防止					
電源(最大消費電力)		三相200V(50/60Hz) 20A ※単独回路で使用					
配管		給湯管 15A(1/2インチ)					
		排水管 40A(1-1/2インチ)					
温水使用量(L)		3.3L					
付 属 品	給湯	フレキシニップル(13A):2個					
		中間コック:1個					
		給湯配管用ストレーナー					
	洗剤	ホースニップル(6A):2個					
		ホースバンド(φ10):4個					
その他	排水ジャバラホース(40A):1個(L=800mm)						
	洗浄ラック:1個						
備考							

製品名 食器洗浄機(三相200V仕様)

型 番 J C M D - 5 0 D 3

2024/11

