
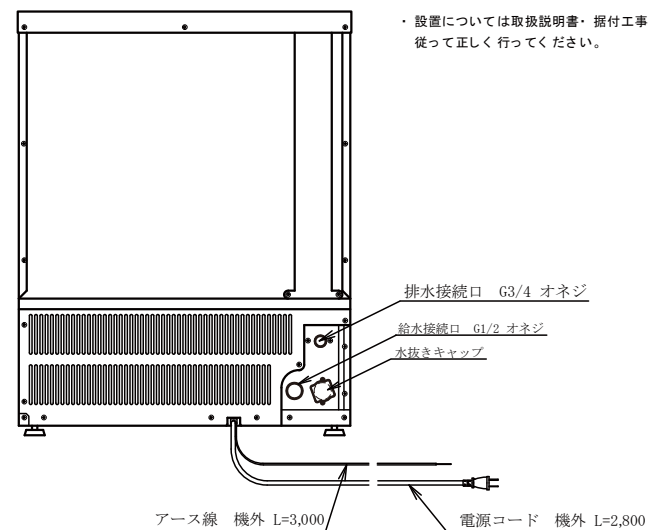
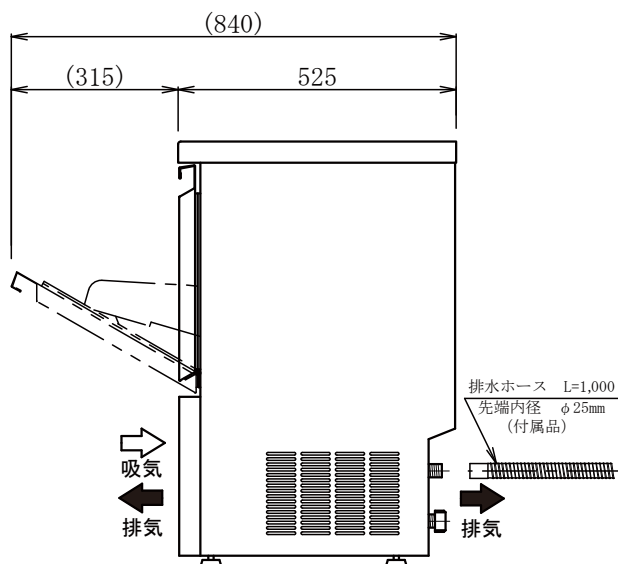
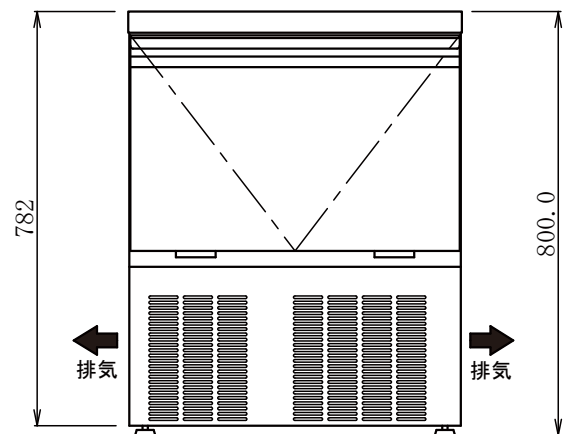


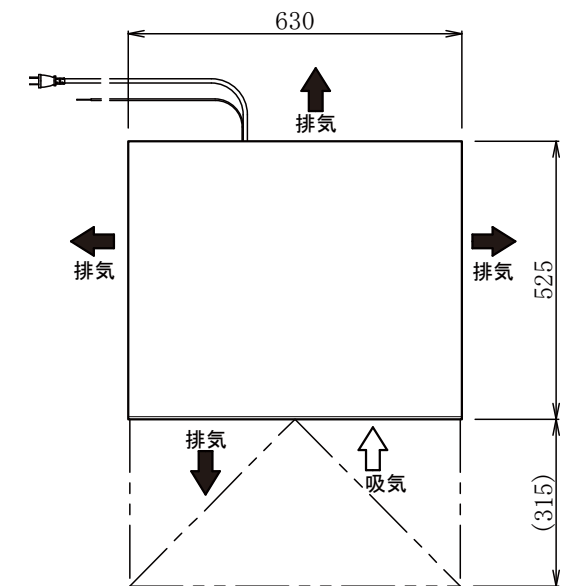

電 源	単相100V 50/60Hz
運転電流 (製氷時)	5.6/4.69 A (気温20℃/水温15℃ 50/60Hz)
運転電流 (融氷時)	6.08/5.19 A (気温30℃/水温25℃ 50/60Hz)
始動電流	5.7/7.07 A (気温20℃/水温15℃ 50/60Hz)
製氷時消費電力	6.2/8.0 A (気温30℃/水温25℃ 50/60Hz)
融氷時消費電力	24/23 A (50/60Hz)
製氷能力 (Kg/24h)	450/498 W (気温30℃/水温25℃ 50/60Hz)
水の形状	546/792 W (気温30℃/水温25℃ 50/60Hz)
製氷周期	約54.8/57.8kg/24h (気温20℃/水温15℃ 50/60Hz)
1 回の製氷量	約43.7/49.1kg/24h (気温30℃/水温25℃ 50/60Hz)
貯水量	キューブアイス 約29×29×32 mm
消費水量	約27.7/27.2 min (気温20℃/水温15℃ 50/60Hz)
外形寸法 (mm)	約34.5/31.8 min (気温30℃/水温25℃ 50/60Hz)
本体外装	約1.05kg /48個
貯氷庫内装	最大貯氷量 約28 Kg (自然落下時 約18Kg)
断熱材	約0.09/0.09m ² /24h (気温20℃/水温15℃ 50/60Hz)
製氷方式	約0.06/0.06m ² /24h (気温30℃/水温25℃ 50/60Hz)
給水接続	630×525×800 (巾×奥行き×高さ)
排水接続	SUS430ステンレス鋼板 (背面亜鉛メッキ鋼板)
圧縮機	ポリスチレン
凝縮器	シクロペンタン
キャピラリー	セル方式 噴水式
冷 媒	ホットガス方式
製品重量	水道直結式、接続 R1/2 オネジ
梱包時重量	排水ホース付き (L=1000) 内径φ25mm
付属品	全密閉式 AE4448Y-3SR
使用条件	凝縮器 フィン&チューブ 型強制空冷式 ファンモーター出力 10W 羽根径φ200mm
	外気温 1～35℃ 水温 5～32℃ 水圧 0.05～0.78MPa
	電圧変動： 定格電圧 ±10% 以内

- 仕様・外観については、改良のため予告なく変更する場合があります。
- 設置については取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。

※ 承認図の仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます

製品名 ・ 製氷機 55kg
型 番 ・ JCMI-55

2025/10

JCM 株式会社ジェーシーエム