










電源線出口
長さ2.6m

アース線出口

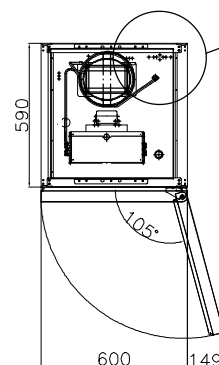

本体上部と天井間は500mm以上の空間が必要

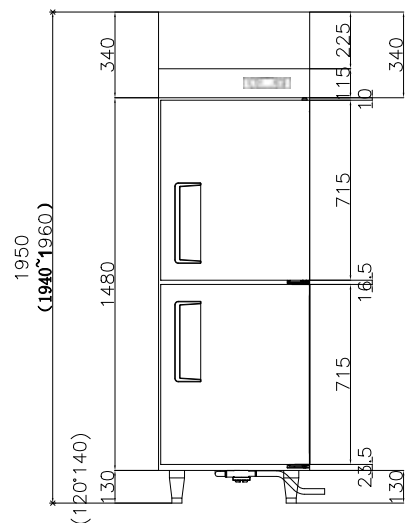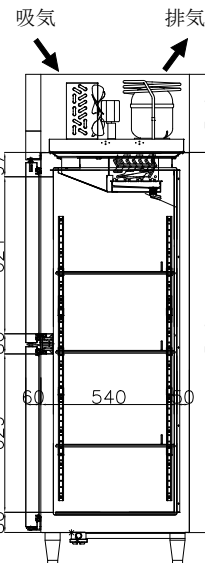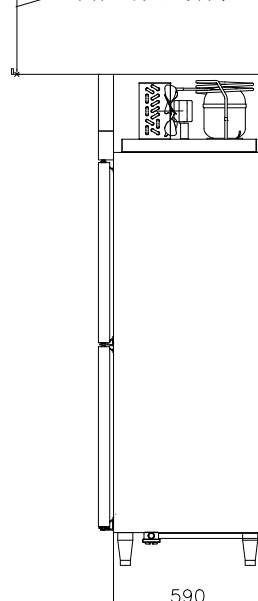

製品名	ノンフロン&インバーター 業務用冷蔵庫	
品番	JCMR-665-IN	
寸法	外形 (W×D×H)(mm)	600×650×1950
	内形 (W×D×H)(mm)	500×540×1380
有効内容積	361L	
材質	外装	前面・側面・天面:ステンレス鋼板 底面・背面:溶融亜鉛メッキ鋼板
	扉	表:ステンレス鋼板 裏:ステンレス鋼板
	内装	ステンレス鋼板
	網棚	ポリエチレンコーティングワイヤ棚
性能	断熱材	シクロペンタン一体発泡
	条件	外気温 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず
	温度設定範囲	冷蔵 -2 ~ 12℃
	圧縮機	全密閉型・インバーター
冷却ユニット	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式
	冷却機	フィンチューブ型 冷気強制循環式
	冷媒	R-600a
	送風機	冷却器用 単相 100V 14W×1 凝縮器用 単相 100V 24W×1
	温度制御	マイコンコントロール方式
電気定格電源	電源	単相 100V 50/60Hz
	消費電力	冷却時 200 W
	圧縮機始動電流	- / - A
	電源長さ	3.0 m
コード	プラグ	2極差込み
	適合コンセント	接地端子付 2極差込み 15A125V
調整脚	樹脂製	
付属品	棚網 4枚・凝縮器フィルター	
製品質量	79 kg	

製品名 ノンフロン&インバーター タテ型冷蔵庫
型番 JCMR-665-IN

2021/7

 株式会社ジェーシーエム