

# 環境に良い製品と高品質を追求 業界最安値に挑戦します！

## トップランナー制度

- 省エネ法において対象とする機械器具等でエネルギー消費効率の向上を目的とし、製造事業者又は輸入事業者に対し、目標基準値を達成することを求めています。
- 「業務用冷凍・冷蔵庫」「冷凍機内蔵型ショーケース」がトップランナー制度の対象機器とされており、基準値が定められ、エネルギー消費効率の改善が求められます。

## 省エネラベリング制度

- 省エネ法に基づき製品カタログに省エネ性能を表示します。
  - 省エネ度合いを示すシンボルマーク、省エネルギー基準の達成率(%)、エネルギー消費効率(年間消費電力量)、目標年度の4項目を表示します。
- ① 省エネマーク：省エネ基準を達成すると緑色、未達成の場合はオレンジ色で表示します。  
 ② 目標年度：トップランナー基準を達成すべき年度で「業務用冷凍庫・冷蔵庫」は2016年度、「冷凍機内蔵型ショーケース」は2020年度に設定。  
 ③ 省エネ基準達成率：製品ごとに決まっている目標値をどれくらい達成しているかを%で表示。  
 ④ エネルギー消費効率：製品ごとに決められた測定方法で、年間消費電力量など製品がどれだけエネルギーを使うかを示す数値。



### 業務用電気冷蔵庫・電気冷凍庫の年間消費電力量について

- 年間消費電力量はJIS B 8630で定められた測定・計算方法で得られた値を表示しております。 ●測定方法：環境温度30℃・湿度70%・庫内温度(冷蔵4℃以下、冷凍-20℃以下)
- 扉開閉回数(冷蔵室5分毎に1回10秒で計72回/日・冷凍室15分毎に1回10秒で計24回/日) ●1日当たりの消費電力量×365日で1年間の消費電力量を算出
- 電気代目安単価：単相100Vで31円/kWh(税込) [引用元]公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会「新電力料金目安単価」(2022年7月現在)  
三相200Vで21円/kWh(税込) [引用元]全国電力会社低圧電力料金の平均値(2022年7月現在)

### 冷凍機内蔵型ショーケース(クローズドタイプ)の年間消費電力量について

- 年間消費電力量はJIS B 8631-2(2011年版)で定められた測定・計算方法で得られた値を表示しております。 ●測定方法：環境温度25℃・湿度60%・庫内温度(冷蔵8℃、冷凍-18℃)
- 扉開閉回数(扉ごとに10分毎に1回で計36回/6時間) ●1日当たりの消費電力量×365日で1年間の消費電力量を算出
- 電気代目安単価：単相100Vで31円/kWh(税込) [引用元]公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会「新電力料金目安単価」(2022年7月現在)  
三相200Vで21円/kWh(税込) [引用元]全国電力会社低圧電力料金の平均値(2022年7月現在)

## フロン排出抑制法

- (フロン類の排出抑制を目的として、業務用冷凍空調機からの廃棄時のフロン類の引渡義務など、フロン類のライフサイクル全般にわたる排出抑制対策を規定する法律)
- フロン類とはフルオロカーボン(フッ素と炭素の化合物)の総称であり、オゾン層を破壊するCFC(クロロフルオロカーボン)、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)を【特定フロン】、オゾン層を破壊しないHFC(ハイドロフルオロカーボン)を【代替フロン】といい、フロン排出抑制法ではフロン類と呼んでいます。
  - 不燃性、科学的に安定、人体に毒性が小さいという性質を有していることから、エアコンや冷蔵庫等の冷媒や断熱材等の発泡剤など様々な用途に活用されてきました。
  - オゾン層は上空の成層圏にあり、有害な紫外線を吸収して地球上の生物を守っていますが、CFC、HCFCは大気中に放出されるとオゾン層まで到達してオゾン層を破壊します。又HFCは、オゾン層を破壊しないものの、二酸化炭素の数倍から10,000倍以上の大きな温室効果があります。
  - そのため【ノンフロン】【低GWP(地球温暖化係数)】化や、既にフロン類(CFC、HCFC、HFC)が使われている製品からのフロン類の排出抑制が必要となります。
  - フロン排出抑制法の対象となる業務用冷凍空調機器を「第一種特定製品」といいます。「第一種特定製品」とは、業務用の冷凍空調機器であって、冷媒としてフロン類が使用されているものです。



- 業務用の冷凍冷蔵庫の所有者は、「第一種特定製品」の管理者や廃棄等実施者として、【フロン排出抑制法】の対象となります。
  - 機器の管理者は機器管理に係る「判断基準」において、以下の遵守が求められています。
- ①適切な場所への設置等(機器の損傷等を防止するため、適切な場所への設置・設置する環境保全) ②全ての第一種特定製品を対象とした簡易点検(3か月に1回以上)一定の第一種特定製品について、専門知識を有する者による定期点検の実施 ③漏えい防止処置、修理しないままの充填の原則禁止 ④点検等の履歴の保存等
- フロン類の排出抑制を目的として、フロン排出抑制法では関係者に義務等が規定され、守らなければ罰則もあります。
  - グリーン冷媒(HFO、CO2、R600a、R-290等)、フロン類以外を冷媒として使用している機器については、【フロン排出抑制法】の対象外となります。**

JCM製品のほとんどはノンフロン製品です【グリーン冷媒(R-600a、R-290)を採用しています】



### 株式会社ジェーシーエム

〒525-0027

滋賀県草津市野村6丁目1番9号

TEL 077-584-4868 FAX 077-584-4869

E-mail:jcm@jcm3.co.jp

公式ホームページ

※テレワークの実施に伴い、お問い合わせは、電子メール又はFAXにてお願いいたします。

<https://www.jcm3.co.jp>

## 安心サービス&安心サポート

- 営業日：月～金曜日(弊社休業日・祝日は除く)
- 営業時間：9:00～17:30
- 365日メンテナンス受付体制 (休業日、営業時間外はFAXまたはメールでの受付となります)
- 1年保証
- メンテナンスは全国115拠点以上でサポート
- 運搬・搬入・据付・入替え・撤去処分も全国対応
- 軒先車でお渡しで送料無料(北海道・沖縄・一部地域は除く)
- メーカー保証1年付き(コックシューズは対象外)

- カタログ掲載商品の価格は販売価格(税込)となります。但し、搬入据付費その他工事費用は含まれておりませんので別途必要となります。
- カタログ掲載商品の価格は原材料費の高騰、為替の影響などにより商品価格が変わる場合がございますので、最新価格は公式ホームページでご確認ください。
- カタログ掲載商品は次品になる場合がございますので、ご注文の際にはお問い合わせ下さい。
- カタログ掲載商品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合がございます。
- カタログ掲載商品の色は印刷により実物とは若干異なる場合がございます。
- カタログに掲載されています全ての内容は無断複製をお断りいたします。

このカタログの記載内容は2025年2月現在のものです



タテ型冷凍冷蔵庫 / ヨコ型冷凍冷蔵庫 / ヨコ型冷蔵ショーケース / タテ型冷蔵ショーケース / 4面ガラス冷蔵ショーケース  
 卓上型冷蔵ショーケース / 箱型冷蔵ショーケース / 3面ガラスホット&コールドショーケース / 卓上型冷凍ショーケース  
 タテ型冷凍ショーケース / 冷凍ショーケース / デュアル型冷凍ショーケース / プラストチラー&ショックフリーザー  
 冷凍ストッカー / 超低温冷凍ショーケース / 超低温冷凍ストッカー / ホットショーケース / 3面ガラスホットショーケース  
 製氷機 / アイススライサー / 食器洗浄機 / 卓上型対面冷蔵ショーケース / 対面冷蔵ショーケース / コックシューズ / VendiX

Non-Freon  
ノンフロン製品  
インバーター制御  
INVERTER

# 冷蔵庫 / 冷凍庫

1年保証

■ 温度設定: 冷蔵 -2℃ ~ 12℃ / 冷凍 -20℃ ~ -15℃ 省エネ型自然冷媒機器

Non-Freon  
ノンフロン製品  
インバーター制御  
INVERTER

# 冷凍庫 / 冷凍冷蔵庫

1年保証

■ 温度設定: 冷凍 -20℃ ~ -15℃ 省エネ型自然冷媒機器 ■ 温度設定: 冷凍 -20℃ ~ -15℃ / 冷蔵 -2℃ ~ 12℃

**インバーター制御搭載のノンフロン冷凍・冷蔵庫 [INシリーズ] は 環境に優しくCO2の排出量と年間のランニングコストを大幅に削減!**

- **インバーター制御**で年間の電気代が大幅にコストダウン
  - 従来製品と比べて約50%ほど電気代が節約
- **オートクローズ扉機能**で冷気を逃さない
  - 扉の取っ手から手を放せば自動的に扉が閉まります
- **ノンフロン製品だから環境に優しい**
  - 地球温暖化の影響の少ない自然冷媒とシクロペンタン断熱材を使用
- **取っ手は出っ張りがないフラット仕上げ**
  - 狭い厨房でも動線ラインをしっかりと確保で取っ手に当たる心配もなし
- **冷凍庫・冷凍冷蔵庫は左右独立温度制御**
  - 2ユニット搭載で各庫内を効率よく冷却で故障時リスク分散
- **電源はどこでも使える100V仕様**
  - 100Vの電源さえあればどこにでも設置ができます
- **庫内&内扉&ドレンパンはステンレス仕様**で丈夫で衛生的
  - 庫内、内扉、庫内ドレンパンまでもがステンレス仕様です
- **運搬・搬入設置は別途費用にて全国対応いたします**
  - 運搬搬入設置に関しては別途お問い合わせください



明日のために、ノンフロン

<p><b>冷蔵庫</b></p> <p>Non-Freon ノンフロン製品 インバーター制御 INVERTER</p> <p>100V</p>	<p>型番</p> <p><b>JCMR-665-IN</b></p> <p>外形寸法</p> <p>W600×D650×H1950mm</p> <p>有効内容積</p> <p>冷蔵:361L</p> <p>冷却時消費電力</p> <p>200/200W (50/60Hz)</p> <p>年間消費電力量</p> <p>405/405kWh/年(50/60Hz)</p> <p>製品質量</p> <p>79kg</p> <p><b>144,650</b> 税込 円</p>	<p><b>冷蔵庫</b></p> <p>Non-Freon ノンフロン製品 インバーター制御 INVERTER</p> <p>100V</p>	<p>型番</p> <p><b>JCMR-1265-IN</b></p> <p>外形寸法</p> <p>W1200×D650×H1950mm</p> <p>有効内容積</p> <p>冷蔵:807L</p> <p>冷却時消費電力</p> <p>350/350W (50/60Hz)</p> <p>年間消費電力量</p> <p>620/620kWh/年(50/60Hz)</p> <p>製品質量</p> <p>123kg</p> <p><b>171,600</b> 税込 円</p>
<p><b>冷蔵庫</b></p> <p>Non-Freon ノンフロン製品 インバーター制御 INVERTER</p> <p>100V</p>	<p>型番</p> <p><b>JCMR-680-IN</b></p> <p>外形寸法</p> <p>W600×D800×H1950mm</p> <p>有効内容積</p> <p>冷蔵:465L</p> <p>冷却時消費電力</p> <p>200/200W (50/60Hz)</p> <p>年間消費電力量</p> <p>436/436kWh/年(50/60Hz)</p> <p>製品質量</p> <p>89kg</p> <p><b>151,800</b> 税込 円</p>	<p><b>冷蔵庫</b></p> <p>Non-Freon ノンフロン製品 インバーター制御 INVERTER</p> <p>100V</p>	<p>型番</p> <p><b>JCMR-1280-IN</b></p> <p>外形寸法</p> <p>W1200×D800×H1950mm</p> <p>有効内容積</p> <p>冷蔵:1034L</p> <p>冷却時消費電力</p> <p>350/350W (50/60Hz)</p> <p>年間消費電力量</p> <p>660/660kWh/年(50/60Hz)</p> <p>製品質量</p> <p>136kg</p> <p><b>199,650</b> 税込 円</p>
<p><b>冷蔵庫</b></p> <p>Non-Freon ノンフロン製品 インバーター制御 INVERTER</p> <p>100V</p>	<p>型番</p> <p><b>JCMR-780-IN</b></p> <p>外形寸法</p> <p>W750×D800×H1950mm</p> <p>有効内容積</p> <p>冷蔵:585L</p> <p>冷却時消費電力</p> <p>200/200W (50/60Hz)</p> <p>年間消費電力量</p> <p>452/452kWh/年(50/60Hz)</p> <p>製品質量</p> <p>96kg</p> <p><b>162,800</b> 税込 円</p>	<p><b>冷凍庫</b></p> <p>Non-Freon ノンフロン製品 インバーター制御 INVERTER</p> <p>100V</p>	<p>型番</p> <p><b>JCMF-780-IN</b></p> <p>外形寸法</p> <p>W750×D800×H1950mm</p> <p>有効内容積</p> <p>冷凍:585L</p> <p>冷却(霜取)消費電力</p> <p>330/330[385/385]W (50/60Hz)</p> <p>年間消費電力量</p> <p>1700/1700kWh/年(50/60Hz)</p> <p>製品質量</p> <p>99kg</p> <p><b>189,750</b> 税込 円</p>

<p><b>冷凍庫</b></p> <p>Non-Freon ノンフロン製品 インバーター制御 INVERTER</p> <p>100V</p>	<p>型番</p> <p><b>JCMF-665-IN</b></p> <p>外形寸法</p> <p>W600×D650×H1950mm</p> <p>有効内容積</p> <p>冷凍:361L</p> <p>冷却(霜取)消費電力</p> <p>330/330[385/385]W (50/60Hz)</p> <p>年間消費電力量</p> <p>1290/1290kWh/年(50/60Hz)</p> <p>製品質量</p> <p>79kg</p> <p><b>165,550</b> 税込 円</p>	<p><b>冷凍冷蔵庫</b></p> <p>Non-Freon ノンフロン製品 インバーター制御 INVERTER</p> <p>100V</p>	<p>型番</p> <p><b>JCMR-1265F1-IN</b></p> <p>外形寸法</p> <p>W1200×D650×H1950mm</p> <p>有効内容積</p> <p>冷凍:175L / 冷蔵:589L</p> <p>冷却(霜取)消費電力</p> <p>530/530[402/402]W (50/60Hz)</p> <p>年間消費電力量</p> <p>1700/1700kWh/年(50/60Hz)</p> <p>製品質量</p> <p>144kg</p> <p><b>226,600</b> 税込 円</p>
<p><b>冷凍庫</b></p> <p>Non-Freon ノンフロン製品 インバーター制御 INVERTER</p> <p>100V</p>	<p>型番</p> <p><b>JCMF-680-IN</b></p> <p>外形寸法</p> <p>W600×D800×H1950mm</p> <p>有効内容積</p> <p>冷凍:465L</p> <p>冷却(霜取)消費電力</p> <p>330/330[385/385]W (50/60Hz)</p> <p>年間消費電力量</p> <p>1400/1400kWh/年(50/60Hz)</p> <p>製品質量</p> <p>89kg</p> <p><b>178,750</b> 税込 円</p>	<p><b>冷凍冷蔵庫</b></p> <p>Non-Freon ノンフロン製品 インバーター制御 INVERTER</p> <p>100V</p>	<p>型番</p> <p><b>JCMR-1280F1-IN</b></p> <p>外形寸法</p> <p>W1200×D800×H1950mm</p> <p>有効内容積</p> <p>冷凍:228L / 冷蔵:755L</p> <p>冷却(霜取)消費電力</p> <p>530/530[402/402]W (50/60Hz)</p> <p>年間消費電力量</p> <p>1750/1750kWh/年(50/60Hz)</p> <p>製品質量</p> <p>162kg</p> <p><b>240,350</b> 税込 円</p>
<p><b>冷凍庫</b></p> <p>Non-Freon ノンフロン製品 インバーター制御 INVERTER</p> <p>100V</p>	<p>型番</p> <p><b>JCMF-1265-IN</b></p> <p>外形寸法</p> <p>W1200×D650×H1950mm</p> <p>有効内容積</p> <p>冷凍:761L</p> <p>冷却(霜取)消費電力</p> <p>730/730[770/770]W (50/60Hz)</p> <p>年間消費電力量</p> <p>2500/2500kWh/年(50/60Hz)</p> <p>製品質量</p> <p>146kg</p> <p><b>233,750</b> 税込 円</p>	<p><b>冷凍冷蔵庫</b></p> <p>Non-Freon ノンフロン製品 インバーター制御 INVERTER</p> <p>100V</p>	<p>型番</p> <p><b>JCMR-1265F2-IN</b></p> <p>外形寸法</p> <p>W1200×D650×H1950mm</p> <p>有効内容積</p> <p>冷凍:380L / 冷蔵:380L</p> <p>冷却(霜取)消費電力</p> <p>530/530[402/402]W (50/60Hz)</p> <p>年間消費電力量</p> <p>1993/1993kWh/年(50/60Hz)</p> <p>製品質量</p> <p>146kg</p> <p><b>247,500</b> 税込 円</p>
<p><b>冷凍庫</b></p> <p>Non-Freon ノンフロン製品 インバーター制御 INVERTER</p> <p>100V</p>	<p>型番</p> <p><b>JCMF-1280-IN</b></p> <p>外形寸法</p> <p>W1200×D800×H1950mm</p> <p>有効内容積</p> <p>冷凍:978L</p> <p>冷却(霜取)消費電力</p> <p>730/730[770/770]W (50/60Hz)</p> <p>年間消費電力量</p> <p>2500/2500kWh/年(50/60Hz)</p> <p>製品質量</p> <p>164kg</p> <p><b>247,500</b> 税込 円</p>	<p><b>冷凍冷蔵庫</b></p> <p>Non-Freon ノンフロン製品 インバーター制御 INVERTER</p> <p>100V</p>	<p>型番</p> <p><b>JCMR-1280F2-IN</b></p> <p>外形寸法</p> <p>W1200×D800×H1950mm</p> <p>有効内容積</p> <p>冷凍:489L / 冷蔵:489L</p> <p>冷却(霜取)消費電力</p> <p>530/530[402/402]W (50/60Hz)</p> <p>年間消費電力量</p> <p>2010/2010kWh/年(50/60Hz)</p> <p>製品質量</p> <p>164kg</p> <p><b>268,400</b> 税込 円</p>

Non-Freon  
ノンフロン製品  
インバーター制御  
**INVERTER**

# ヨコ型冷蔵庫 / 冷凍庫

■ 温度設定: 冷蔵 -2℃ ~ 12℃ / 冷凍 -20℃ ~ -15℃ 省エネ型自然冷媒機器

Non-Freon  
ノンフロン製品  
インバーター制御  
**INVERTER**


# ヨコ型冷蔵ショーケース

■ 冷蔵範囲: 2℃ ~ 8℃ 省エネ型自然冷媒機器

 <p>この機種はインバーター制御ではありません</p> <p><b>排水設備 不要</b></p>	<table border="1"> <tr><th>冷蔵庫</th><th>型番</th><th>JCMR-1245T</th></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W1200×D450×H800mm</td><td></td></tr> <tr><td>有効内容積</td><td>冷蔵:150L</td><td></td></tr> <tr><td>冷却時消費電力</td><td>130/130W (50/60Hz)</td><td></td></tr> <tr><td>年間消費電力量</td><td>360/360kWh/年(50/60Hz)</td><td></td></tr> <tr><td>製品質量</td><td>57kg</td><td></td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;"><b>96,800</b> 税込円</td></tr> </table>	冷蔵庫	型番	JCMR-1245T	外形寸法	W1200×D450×H800mm		有効内容積	冷蔵:150L		冷却時消費電力	130/130W (50/60Hz)		年間消費電力量	360/360kWh/年(50/60Hz)		製品質量	57kg		<b>96,800</b> 税込円			 <p>この機種はインバーター制御ではありません</p> <p><b>排水設備 不要</b></p>	<table border="1"> <tr><th>冷蔵庫</th><th>型番</th><th>JCMR-1545T</th></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W1500×D450×H800mm</td><td></td></tr> <tr><td>有効内容積</td><td>冷蔵:210L</td><td></td></tr> <tr><td>冷却時消費電力</td><td>130/130W (50/60Hz)</td><td></td></tr> <tr><td>年間消費電力量</td><td>480/480kWh/年(50/60Hz)</td><td></td></tr> <tr><td>製品質量</td><td>65kg</td><td></td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;"><b>110,000</b> 税込円</td></tr> </table>	冷蔵庫	型番	JCMR-1545T	外形寸法	W1500×D450×H800mm		有効内容積	冷蔵:210L		冷却時消費電力	130/130W (50/60Hz)		年間消費電力量	480/480kWh/年(50/60Hz)		製品質量	65kg		<b>110,000</b> 税込円		
冷蔵庫	型番	JCMR-1245T																																											
外形寸法	W1200×D450×H800mm																																												
有効内容積	冷蔵:150L																																												
冷却時消費電力	130/130W (50/60Hz)																																												
年間消費電力量	360/360kWh/年(50/60Hz)																																												
製品質量	57kg																																												
<b>96,800</b> 税込円																																													
冷蔵庫	型番	JCMR-1545T																																											
外形寸法	W1500×D450×H800mm																																												
有効内容積	冷蔵:210L																																												
冷却時消費電力	130/130W (50/60Hz)																																												
年間消費電力量	480/480kWh/年(50/60Hz)																																												
製品質量	65kg																																												
<b>110,000</b> 税込円																																													
 <p>この機種はインバーター制御ではありません</p> <p><b>排水設備 不要</b></p>	<table border="1"> <tr><th>冷蔵庫</th><th>型番</th><th>JCMR-1260T-IN</th></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W1200×D600×H800mm</td><td></td></tr> <tr><td>有効内容積</td><td>冷蔵:220L</td><td></td></tr> <tr><td>冷却時消費電力</td><td>200/200W</td><td></td></tr> <tr><td>年間消費電力量</td><td>363/363kWh/年(50/60Hz)</td><td></td></tr> <tr><td>製品質量</td><td>73kg</td><td></td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;"><b>110,000</b> 税込円</td></tr> </table>	冷蔵庫	型番	JCMR-1260T-IN	外形寸法	W1200×D600×H800mm		有効内容積	冷蔵:220L		冷却時消費電力	200/200W		年間消費電力量	363/363kWh/年(50/60Hz)		製品質量	73kg		<b>110,000</b> 税込円			 <p>この機種はインバーター制御ではありません</p> <p><b>排水設備 不要</b></p>	<table border="1"> <tr><th>冷蔵庫</th><th>型番</th><th>JCMR-1560T-IN</th></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W1500×D600×H800mm</td><td></td></tr> <tr><td>有効内容積</td><td>冷蔵:304L</td><td></td></tr> <tr><td>冷却時消費電力</td><td>200/200W (50/60Hz)</td><td></td></tr> <tr><td>年間消費電力量</td><td>440/440kWh/年(50/60Hz)</td><td></td></tr> <tr><td>製品質量</td><td>83kg</td><td></td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;"><b>123,750</b> 税込円</td></tr> </table>	冷蔵庫	型番	JCMR-1560T-IN	外形寸法	W1500×D600×H800mm		有効内容積	冷蔵:304L		冷却時消費電力	200/200W (50/60Hz)		年間消費電力量	440/440kWh/年(50/60Hz)		製品質量	83kg		<b>123,750</b> 税込円		
冷蔵庫	型番	JCMR-1260T-IN																																											
外形寸法	W1200×D600×H800mm																																												
有効内容積	冷蔵:220L																																												
冷却時消費電力	200/200W																																												
年間消費電力量	363/363kWh/年(50/60Hz)																																												
製品質量	73kg																																												
<b>110,000</b> 税込円																																													
冷蔵庫	型番	JCMR-1560T-IN																																											
外形寸法	W1500×D600×H800mm																																												
有効内容積	冷蔵:304L																																												
冷却時消費電力	200/200W (50/60Hz)																																												
年間消費電力量	440/440kWh/年(50/60Hz)																																												
製品質量	83kg																																												
<b>123,750</b> 税込円																																													
 <p>この機種はインバーター制御ではありません</p> <p><b>排水設備 不要</b></p>	<table border="1"> <tr><th>冷蔵庫</th><th>型番</th><th>JCMR-1275T-IN</th></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W1200×D750×H800mm</td><td></td></tr> <tr><td>有効内容積</td><td>冷蔵:290L</td><td></td></tr> <tr><td>冷却時消費電力</td><td>200/200W (50/60Hz)</td><td></td></tr> <tr><td>年間消費電力量</td><td>375/375kWh/年(50/60Hz)</td><td></td></tr> <tr><td>製品質量</td><td>82kg</td><td></td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;"><b>151,800</b> 税込円</td></tr> </table>	冷蔵庫	型番	JCMR-1275T-IN	外形寸法	W1200×D750×H800mm		有効内容積	冷蔵:290L		冷却時消費電力	200/200W (50/60Hz)		年間消費電力量	375/375kWh/年(50/60Hz)		製品質量	82kg		<b>151,800</b> 税込円			 <p>この機種はインバーター制御ではありません</p> <p><b>排水設備 不要</b></p>	<table border="1"> <tr><th>冷蔵庫</th><th>型番</th><th>JCMR-1575T-IN</th></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W1500×D750×H800mm</td><td></td></tr> <tr><td>有効内容積</td><td>冷蔵:400L</td><td></td></tr> <tr><td>冷却時消費電力</td><td>200/200W (50/60Hz)</td><td></td></tr> <tr><td>年間消費電力量</td><td>457/457kWh/年(50/60Hz)</td><td></td></tr> <tr><td>製品質量</td><td>98kg</td><td></td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;"><b>154,000</b> 税込円</td></tr> </table>	冷蔵庫	型番	JCMR-1575T-IN	外形寸法	W1500×D750×H800mm		有効内容積	冷蔵:400L		冷却時消費電力	200/200W (50/60Hz)		年間消費電力量	457/457kWh/年(50/60Hz)		製品質量	98kg		<b>154,000</b> 税込円		
冷蔵庫	型番	JCMR-1275T-IN																																											
外形寸法	W1200×D750×H800mm																																												
有効内容積	冷蔵:290L																																												
冷却時消費電力	200/200W (50/60Hz)																																												
年間消費電力量	375/375kWh/年(50/60Hz)																																												
製品質量	82kg																																												
<b>151,800</b> 税込円																																													
冷蔵庫	型番	JCMR-1575T-IN																																											
外形寸法	W1500×D750×H800mm																																												
有効内容積	冷蔵:400L																																												
冷却時消費電力	200/200W (50/60Hz)																																												
年間消費電力量	457/457kWh/年(50/60Hz)																																												
製品質量	98kg																																												
<b>154,000</b> 税込円																																													
 <p>この機種はインバーター制御ではありません</p> <p><b>排水設備 不要</b></p>	<table border="1"> <tr><th>冷凍庫</th><th>型番</th><th>JCMF-1260T-IN</th></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W1200×D600×H800mm</td><td></td></tr> <tr><td>有効内容積</td><td>冷凍:220L</td><td></td></tr> <tr><td>冷却(霜取)消費電力</td><td>380/380[472/472]W (50/60Hz)</td><td></td></tr> <tr><td>年間消費電力量</td><td>1200/1200kWh/年(50/60Hz)</td><td></td></tr> <tr><td>製品質量</td><td>73kg</td><td></td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;"><b>158,400</b> 税込円</td></tr> </table>	冷凍庫	型番	JCMF-1260T-IN	外形寸法	W1200×D600×H800mm		有効内容積	冷凍:220L		冷却(霜取)消費電力	380/380[472/472]W (50/60Hz)		年間消費電力量	1200/1200kWh/年(50/60Hz)		製品質量	73kg		<b>158,400</b> 税込円			 <p>この機種はインバーター制御ではありません</p> <p><b>排水設備 不要</b></p>	<table border="1"> <tr><th>冷凍庫</th><th>型番</th><th>JCMF-1560T-IN</th></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W1500×D600×H800mm</td><td></td></tr> <tr><td>有効内容積</td><td>冷凍:304L</td><td></td></tr> <tr><td>冷却(霜取)消費電力</td><td>380/380[472/472]W (50/60Hz)</td><td></td></tr> <tr><td>年間消費電力量</td><td>1221/1221kWh/年(50/60Hz)</td><td></td></tr> <tr><td>製品質量</td><td>83kg</td><td></td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;"><b>165,550</b> 税込円</td></tr> </table>	冷凍庫	型番	JCMF-1560T-IN	外形寸法	W1500×D600×H800mm		有効内容積	冷凍:304L		冷却(霜取)消費電力	380/380[472/472]W (50/60Hz)		年間消費電力量	1221/1221kWh/年(50/60Hz)		製品質量	83kg		<b>165,550</b> 税込円		
冷凍庫	型番	JCMF-1260T-IN																																											
外形寸法	W1200×D600×H800mm																																												
有効内容積	冷凍:220L																																												
冷却(霜取)消費電力	380/380[472/472]W (50/60Hz)																																												
年間消費電力量	1200/1200kWh/年(50/60Hz)																																												
製品質量	73kg																																												
<b>158,400</b> 税込円																																													
冷凍庫	型番	JCMF-1560T-IN																																											
外形寸法	W1500×D600×H800mm																																												
有効内容積	冷凍:304L																																												
冷却(霜取)消費電力	380/380[472/472]W (50/60Hz)																																												
年間消費電力量	1221/1221kWh/年(50/60Hz)																																												
製品質量	83kg																																												
<b>165,550</b> 税込円																																													

- **インバーター制御**で年間の電気代が大幅にコストダウン ※
- **LED照明**付きだから庫内全体が明るく見やすい
- **デジタルコントロールパネル搭載**で温度制御管理が向上
- **自然冷媒**でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて**省エネ**
- **ノンフロン製品**だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制
- スライド扉は**二重ガラス**だから庫内保冷能力が良い
- **Low-Eガラス**採用で結露がしにくい
- 自動霜取り後の霜取り水は自然蒸発式で**排水設備が不要**
- 冷気は循環型の強制対流方式

**万全な結露対策**  
**Low-E 複層ガラス**を採用!  
**断熱 遮熱 結露防止 省エネ**  
**乾燥剤入りスペーサー!**

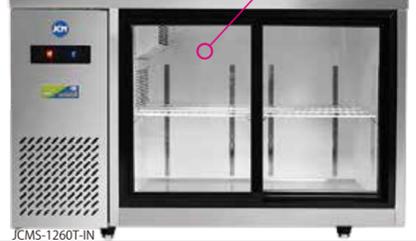

共通仕様内容 **2℃~8℃ LED照明 排水設備 不要 100V**

 <p>この機種はインバーター制御ではありません</p>	<table border="1"> <tr><th>型番</th><th>JCMS-1245T</th><th>省エネ基準達成率</th><td>116%</td><th>目標年度2020年度</th><td>年間消費電力量</td><td>480kWh/年</td></tr> <tr><td>外形寸法(WxDxH)</td><td>1200×450×800mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>庫内寸法(WxDxH)</td><td>800×336×588mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>有効内容積</td><td>150L</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>消費電力(LED)</td><td>130/130W (3/3W)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>製品質量</td><td>62kg</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>付属品</td><td>網棚2枚</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>収納目安本数</td><td>250ml缶 328, 350ml缶 226, 500ml缶 168</td><td>500mlペットボトル 80, 750mlペットボトル 24, 一升瓶 18</td><td>ビール小瓶 117, ビール中瓶 77, ビール大瓶 40</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="7" style="text-align: center;"><b>93,500</b> 税込円</td></tr> </table>	型番	JCMS-1245T	省エネ基準達成率	116%	目標年度2020年度	年間消費電力量	480kWh/年	外形寸法(WxDxH)	1200×450×800mm						庫内寸法(WxDxH)	800×336×588mm						有効内容積	150L						消費電力(LED)	130/130W (3/3W)						製品質量	62kg						付属品	網棚2枚						収納目安本数	250ml缶 328, 350ml缶 226, 500ml缶 168	500mlペットボトル 80, 750mlペットボトル 24, 一升瓶 18	ビール小瓶 117, ビール中瓶 77, ビール大瓶 40				<b>93,500</b> 税込円							 <p>この機種はインバーター制御ではありません</p>	<table border="1"> <tr><th>型番</th><th>JCMS-1545T</th><th>省エネ基準達成率</th><td>136%</td><th>目標年度2020年度</th><td>年間消費電力量</td><td>530kWh/年</td></tr> <tr><td>外形寸法(WxDxH)</td><td>1500×450×800mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>庫内寸法(WxDxH)</td><td>1100×336×588mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>有効内容積</td><td>210L</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>消費電力(LED)</td><td>130/130W (4/4W)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>製品質量</td><td>72kg</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>付属品</td><td>網棚2枚</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>収納目安本数</td><td>250ml缶 472, 350ml缶 317, 500ml缶 237</td><td>500mlペットボトル 112, 750mlペットボトル 36, 一升瓶 30</td><td>ビール小瓶 177, ビール中瓶 109, ビール大瓶 56</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="7" style="text-align: center;"><b>99,000</b> 税込円</td></tr> </table>	型番	JCMS-1545T	省エネ基準達成率	136%	目標年度2020年度	年間消費電力量	530kWh/年	外形寸法(WxDxH)	1500×450×800mm						庫内寸法(WxDxH)	1100×336×588mm						有効内容積	210L						消費電力(LED)	130/130W (4/4W)						製品質量	72kg						付属品	網棚2枚						収納目安本数	250ml缶 472, 350ml缶 317, 500ml缶 237	500mlペットボトル 112, 750mlペットボトル 36, 一升瓶 30	ビール小瓶 177, ビール中瓶 109, ビール大瓶 56				<b>99,000</b> 税込円						
型番	JCMS-1245T	省エネ基準達成率	116%	目標年度2020年度	年間消費電力量	480kWh/年																																																																																																																											
外形寸法(WxDxH)	1200×450×800mm																																																																																																																																
庫内寸法(WxDxH)	800×336×588mm																																																																																																																																
有効内容積	150L																																																																																																																																
消費電力(LED)	130/130W (3/3W)																																																																																																																																
製品質量	62kg																																																																																																																																
付属品	網棚2枚																																																																																																																																
収納目安本数	250ml缶 328, 350ml缶 226, 500ml缶 168	500mlペットボトル 80, 750mlペットボトル 24, 一升瓶 18	ビール小瓶 117, ビール中瓶 77, ビール大瓶 40																																																																																																																														
<b>93,500</b> 税込円																																																																																																																																	
型番	JCMS-1545T	省エネ基準達成率	136%	目標年度2020年度	年間消費電力量	530kWh/年																																																																																																																											
外形寸法(WxDxH)	1500×450×800mm																																																																																																																																
庫内寸法(WxDxH)	1100×336×588mm																																																																																																																																
有効内容積	210L																																																																																																																																
消費電力(LED)	130/130W (4/4W)																																																																																																																																
製品質量	72kg																																																																																																																																
付属品	網棚2枚																																																																																																																																
収納目安本数	250ml缶 472, 350ml缶 317, 500ml缶 237	500mlペットボトル 112, 750mlペットボトル 36, 一升瓶 30	ビール小瓶 177, ビール中瓶 109, ビール大瓶 56																																																																																																																														
<b>99,000</b> 税込円																																																																																																																																	
 <p>この機種はインバーター制御ではありません</p>	<table border="1"> <tr><th>型番</th><th>JCMS-1260T-IN</th><th>省エネ基準達成率</th><td>158%</td><th>目標年度2020年度</th><td>年間消費電力量</td><td>380kWh/年</td></tr> <tr><td>外形寸法(WxDxH)</td><td>1200×600×800mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>庫内寸法(WxDxH)</td><td>800×486×588mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>有効内容積</td><td>220L</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>消費電力(LED)</td><td>200/200W (3/3W)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>製品質量</td><td>68kg</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>付属品</td><td>網棚2枚</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>収納目安本数</td><td>250ml缶 490, 350ml缶 318, 500ml缶 236</td><td>500mlペットボトル 120, 750mlペットボトル 40, 一升瓶 24</td><td>ビール小瓶 163, ビール中瓶 115, ビール大瓶 60</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="7" style="text-align: center;"><b>104,500</b> 税込円</td></tr> </table>	型番	JCMS-1260T-IN	省エネ基準達成率	158%	目標年度2020年度	年間消費電力量	380kWh/年	外形寸法(WxDxH)	1200×600×800mm						庫内寸法(WxDxH)	800×486×588mm						有効内容積	220L						消費電力(LED)	200/200W (3/3W)						製品質量	68kg						付属品	網棚2枚						収納目安本数	250ml缶 490, 350ml缶 318, 500ml缶 236	500mlペットボトル 120, 750mlペットボトル 40, 一升瓶 24	ビール小瓶 163, ビール中瓶 115, ビール大瓶 60				<b>104,500</b> 税込円							 <p>この機種はインバーター制御ではありません</p>	<table border="1"> <tr><th>型番</th><th>JCMS-1560T-IN</th><th>省エネ基準達成率</th><td>159%</td><th>目標年度2020年度</th><td>年間消費電力量</td><td>480kWh/年</td></tr> <tr><td>外形寸法(WxDxH)</td><td>1500×600×800mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>庫内寸法(WxDxH)</td><td>1100×486×588mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>有効内容積</td><td>300L</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>消費電力(LED)</td><td>200/200W (4/4W)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>製品質量</td><td>78kg</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>付属品</td><td>網棚2枚</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>収納目安本数</td><td>250ml缶 706, 350ml缶 443, 500ml缶 331</td><td>500mlペットボトル 168, 750mlペットボトル 60, 一升瓶 40</td><td>ビール小瓶 247, ビール中瓶 163, ビール大瓶 84</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="7" style="text-align: center;"><b>132,000</b> 税込円</td></tr> </table>	型番	JCMS-1560T-IN	省エネ基準達成率	159%	目標年度2020年度	年間消費電力量	480kWh/年	外形寸法(WxDxH)	1500×600×800mm						庫内寸法(WxDxH)	1100×486×588mm						有効内容積	300L						消費電力(LED)	200/200W (4/4W)						製品質量	78kg						付属品	網棚2枚						収納目安本数	250ml缶 706, 350ml缶 443, 500ml缶 331	500mlペットボトル 168, 750mlペットボトル 60, 一升瓶 40	ビール小瓶 247, ビール中瓶 163, ビール大瓶 84				<b>132,000</b> 税込円						
型番	JCMS-1260T-IN	省エネ基準達成率	158%	目標年度2020年度	年間消費電力量	380kWh/年																																																																																																																											
外形寸法(WxDxH)	1200×600×800mm																																																																																																																																
庫内寸法(WxDxH)	800×486×588mm																																																																																																																																
有効内容積	220L																																																																																																																																
消費電力(LED)	200/200W (3/3W)																																																																																																																																
製品質量	68kg																																																																																																																																
付属品	網棚2枚																																																																																																																																
収納目安本数	250ml缶 490, 350ml缶 318, 500ml缶 236	500mlペットボトル 120, 750mlペットボトル 40, 一升瓶 24	ビール小瓶 163, ビール中瓶 115, ビール大瓶 60																																																																																																																														
<b>104,500</b> 税込円																																																																																																																																	
型番	JCMS-1560T-IN	省エネ基準達成率	159%	目標年度2020年度	年間消費電力量	480kWh/年																																																																																																																											
外形寸法(WxDxH)	1500×600×800mm																																																																																																																																
庫内寸法(WxDxH)	1100×486×588mm																																																																																																																																
有効内容積	300L																																																																																																																																
消費電力(LED)	200/200W (4/4W)																																																																																																																																
製品質量	78kg																																																																																																																																
付属品	網棚2枚																																																																																																																																
収納目安本数	250ml缶 706, 350ml缶 443, 500ml缶 331	500mlペットボトル 168, 750mlペットボトル 60, 一升瓶 40	ビール小瓶 247, ビール中瓶 163, ビール大瓶 84																																																																																																																														
<b>132,000</b> 税込円																																																																																																																																	
 <p>この機種はインバーター制御ではありません</p>	<table border="1"> <tr><th>型番</th><th>JCMS-1275T-IN</th><th>省エネ基準達成率</th><td>149%</td><th>目標年度2020年度</th><td>年間消費電力量</td><td>420kWh/年</td></tr> <tr><td>外形寸法(WxDxH)</td><td>1200×750×800mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>庫内寸法(WxDxH)</td><td>800×636×588mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>有効内容積</td><td>290L</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>消費電力(LED)</td><td>200/200W (3/3W)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>製品質量</td><td>75kg</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>付属品</td><td>網棚2枚</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>収納目安本数</td><td>250ml缶 598, 350ml缶 416, 500ml缶 310</td><td>500mlペットボトル 160, 750mlペットボトル 56, 一升瓶 36</td><td>ビール小瓶 232, ビール中瓶 153, ビール大瓶 80</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="7" style="text-align: center;"><b>115,500</b> 税込円</td></tr> </table>	型番	JCMS-1275T-IN	省エネ基準達成率	149%	目標年度2020年度	年間消費電力量	420kWh/年	外形寸法(WxDxH)	1200×750×800mm						庫内寸法(WxDxH)	800×636×588mm						有効内容積	290L						消費電力(LED)	200/200W (3/3W)						製品質量	75kg						付属品	網棚2枚						収納目安本数	250ml缶 598, 350ml缶 416, 500ml缶 310	500mlペットボトル 160, 750mlペットボトル 56, 一升瓶 36	ビール小瓶 232, ビール中瓶 153, ビール大瓶 80				<b>115,500</b> 税込円							 <p>この機種はインバーター制御ではありません</p>	<table border="1"> <tr><th>型番</th><th>JCMS-1575T-IN</th><th>省エネ基準達成率</th><td>168%</td><th>目標年度2020年度</th><td>年間消費電力量</td><td>480kWh/年</td></tr> <tr><td>外形寸法(WxDxH)</td><td>1500×750×800mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>庫内寸法(WxDxH)</td><td>1100×636×588mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>有効内容積</td><td>400L</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>消費電力(LED)</td><td>200/200W (4/4W)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>製品質量</td><td>85kg</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>付属品</td><td>網棚2枚</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>収納目安本数</td><td>250ml缶 860, 350ml缶 569, 500ml缶 425</td><td>500mlペットボトル 224, 750mlペットボトル 84, 一升瓶 60</td><td>ビール小瓶 352, ビール中瓶 217, ビール大瓶 112</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="7" style="text-align: center;"><b>137,500</b> 税込円</td></tr> </table>	型番	JCMS-1575T-IN	省エネ基準達成率	168%	目標年度2020年度	年間消費電力量	480kWh/年	外形寸法(WxDxH)	1500×750×800mm						庫内寸法(WxDxH)	1100×636×588mm						有効内容積	400L						消費電力(LED)	200/200W (4/4W)						製品質量	85kg						付属品	網棚2枚						収納目安本数	250ml缶 860, 350ml缶 569, 500ml缶 425	500mlペットボトル 224, 750mlペットボトル 84, 一升瓶 60	ビール小瓶 352, ビール中瓶 217, ビール大瓶 112				<b>137,500</b> 税込円						
型番	JCMS-1275T-IN	省エネ基準達成率	149%	目標年度2020年度	年間消費電力量	420kWh/年																																																																																																																											
外形寸法(WxDxH)	1200×750×800mm																																																																																																																																
庫内寸法(WxDxH)	800×636×588mm																																																																																																																																
有効内容積	290L																																																																																																																																
消費電力(LED)	200/200W (3/3W)																																																																																																																																
製品質量	75kg																																																																																																																																
付属品	網棚2枚																																																																																																																																
収納目安本数	250ml缶 598, 350ml缶 416, 500ml缶 310	500mlペットボトル 160, 750mlペットボトル 56, 一升瓶 36	ビール小瓶 232, ビール中瓶 153, ビール大瓶 80																																																																																																																														
<b>115,500</b> 税込円																																																																																																																																	
型番	JCMS-1575T-IN	省エネ基準達成率	168%	目標年度2020年度	年間消費電力量	480kWh/年																																																																																																																											
外形寸法(WxDxH)	1500×750×800mm																																																																																																																																
庫内寸法(WxDxH)	1100×636×588mm																																																																																																																																
有効内容積	400L																																																																																																																																
消費電力(LED)	200/200W (4/4W)																																																																																																																																
製品質量	85kg																																																																																																																																
付属品	網棚2枚																																																																																																																																
収納目安本数	250ml缶 860, 350ml缶 569, 500ml缶 425	500mlペットボトル 224, 750mlペットボトル 84, 一升瓶 60	ビール小瓶 352, ビール中瓶 217, ビール大瓶 112																																																																																																																														
<b>137,500</b> 税込円																																																																																																																																	

※ 収納目安本数 (缶・瓶の種類で収納数は変わります)

# タテ型冷蔵ショーケース



■ 冷蔵範囲:2℃～10℃ 省エネ型自然冷媒機器

- LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
- デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上※2
- 自然冷媒でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ
- ノンフロン製品だから環境にやさしい
- 強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い
- Low-Eガラス採用で結露がしにくい※2
- 自動霜取り機能付き※2
- 4輪キャスター付きで移動設置もラクラク
- ドレン水は自然蒸発式で排水の手間がかからない (JCMS-94、JCMS-110は手動で排水となります)



2℃～10℃ 92L LED照明 100V	型番	JCMS-94	収納目安(本)	250ml缶	350ml缶	500ml缶	500mlペットボトル	ワインボトル	一升瓶	ビール小瓶	ビール中瓶	ビール大瓶	目録年度2020年度省エネ基準達成率	年間消費電力量	製品質量	税込円
	外形寸法	W420×D534×H1132mm	138	72	32	28	15	9	40	28	28	113%	471 kWh/年	40kg	63,250	
	庫内寸法	W344×D409×H686mm														
	有効内容積	92L														
	消費電力	160/165W (50/60Hz)														
	年間消費電力量	453/471kWh/年(50/60Hz)														
製品質量	40kg															
2℃～10℃ 110L LED照明 100V	型番	JCMS-110	収納目安(本)	250ml缶	350ml缶	500ml缶	500mlペットボトル	ワインボトル	一升瓶	ビール小瓶	ビール中瓶	ビール大瓶	目録年度2020年度省エネ基準達成率	年間消費電力量	製品質量	税込円
	外形寸法	W420×D534×H1242mm	138	96	48	44	15	9	45	32	28	113%	471 kWh/年	42kg	66,550	
	庫内寸法	W344×D409×H796mm														
	有効内容積	110L														
	消費電力	160/165W(50/60Hz)														
	年間消費電力量	453/471kWh/年(50/60Hz)														
製品質量	42kg															
2℃～10℃ 142L LED照明 100V	型番	JCMS-142	収納目安(本)	250ml缶	350ml缶	500ml缶	500mlペットボトル	ワインボトル	一升瓶	ビール小瓶	ビール中瓶	ビール大瓶	目録年度2020年度省エネ基準達成率	年間消費電力量	製品質量	税込円
	外形寸法	W502×D521×H1255mm	168	120	60	55	24	12	84	45	30	110%	482 kWh/年	50kg	70,400	
	庫内寸法	W424×D409×H836mm														
	有効内容積	142L														
	消費電力	160/165W (50/60Hz)														
	年間消費電力量	464/482kWh/年(50/60Hz)														
製品質量	50kg															
2℃～10℃ 217L LED照明 100V	型番	JCMS-214	収納目安(本)	250ml缶	350ml缶	500ml缶	500mlペットボトル	ワインボトル	一升瓶	ビール小瓶	ビール中瓶	ビール大瓶	目録年度2020年度省エネ基準達成率	年間消費電力量	製品質量	税込円
	外形寸法	W570×D550×H1557mm	288	168	78	72	45	24	120	72	72	107%	592 kWh/年	66kg	94,600	
	庫内寸法	W494×D425×H1070mm														
	有効内容積	217L														
	消費電力	259/284W (50/60Hz)														
	年間消費電力量	566/592kWh/年(50/60Hz)														
製品質量	66kg															

※ 収納目安本数(缶・瓶の種類で収納数は変わります)

# タテ型冷蔵ショーケース



■ 冷蔵範囲:2℃～10℃/12℃ 省エネ型自然冷媒機器

JCMシリーズはホワイトカラーで全9機種  
RITシリーズはブラックカラーで全8機種(ページ28・29)

2℃～10℃ 230L LED照明 100V	型番	JCMS-230	収納目安(本)	250ml缶	350ml缶	500ml缶	500mlペットボトル	ワインボトル	一升瓶	ビール小瓶	ビール中瓶	ビール大瓶	目録年度2020年度省エネ基準達成率	年間消費電力量	製品質量	税込円
	外形寸法	W570×D550×H1627mm	288	196	96	96	45	24	160	72	72	109%	606 kWh/年	68kg	101,200	
	庫内寸法	W494×D425×H1140mm														
	有効内容積	230L														
	消費電力	259/284W (50/60Hz)														
	年間消費電力量	580/606kWh/年(50/60Hz)														
製品質量	68kg															
2℃～10℃ 298L LED照明 100V	型番	JCMS-298	収納目安(本)	250ml缶	350ml缶	500ml缶	500mlペットボトル	ワインボトル	一升瓶	ビール小瓶	ビール中瓶	ビール大瓶	目録年度2020年度省エネ基準達成率	年間消費電力量	製品質量	税込円
	外形寸法	W570×D630×H1714mm	392	294	126	120	60	24	192	90	90	146%	643 kWh/年	76kg	110,000	
	庫内寸法	W494×D505×H1227mm														
	有効内容積	298L														
	消費電力	259/284W (50/60Hz)														
	年間消費電力量	615/643kWh/年(50/60Hz)														
製品質量	76kg															
2℃～10℃ 319L LED照明 100V	型番	JCMS-324	収納目安(本)	250ml缶	350ml缶	500ml缶	500mlペットボトル	ワインボトル	一升瓶	ビール小瓶	ビール中瓶	ビール大瓶	目録年度2020年度省エネ基準達成率	年間消費電力量	製品質量	税込円
	外形寸法	W630×D630×H1725mm	441	294	147	140	60	30	192	105	90	142%	661 kWh/年	75kg	112,750	
	庫内寸法	W544×D505×H1217mm														
	有効内容積	319L														
	消費電力	259/284W (50/60Hz)														
	年間消費電力量	632/661kWh/年(50/60Hz)														
製品質量	75kg															
2℃～10℃ 350L LED照明 100V	型番	JCMS-363	収納目安(本)	250ml缶	350ml缶	500ml缶	500mlペットボトル	ワインボトル	一升瓶	ビール小瓶	ビール中瓶	ビール大瓶	目録年度2020年度省エネ基準達成率	年間消費電力量	製品質量	税込円
	外形寸法	W630×D630×H1828mm	490	336	175	175	72	45	216	140	120	138%	679 kWh/年	79kg	116,600	
	庫内寸法	W554×D475×H1330mm														
	有効内容積	350L														
	消費電力	259/284W (50/60Hz)														
	年間消費電力量	650/679kWh/年(50/60Hz)														
製品質量	79kg															
2℃～12℃ 410L LED照明 100V	型番	JCMS-415	収納目安(本)	250ml缶	350ml缶	500ml缶	500mlペットボトル	ワインボトル	一升瓶	ビール小瓶	ビール中瓶	ビール大瓶	目録年度2020年度省エネ基準達成率	年間消費電力量	製品質量	税込円
	外形寸法	W615×D619×H1894mm	333	224	224	196	115	48	256	196	162	108%	1073 kWh/年	90kg	110,000	
	庫内寸法	W525×D510×H1695mm														
	有効内容積	410L														
	消費電力	250/275W (50/60Hz)														
	年間消費電力量	1073/955kWh/年(50/60Hz)														
製品質量	90kg															

※ 収納目安本数(缶・瓶の種類で収納数は変わります) ※2 JCMS-415は除く


# 4面ガラス冷蔵ショーケース

1年保証



■ 冷蔵範囲: 2℃ ~ 12℃ 省エネ型自然冷媒機器

- 4角にLED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい
- デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上
- 自然冷媒 (R600a) 採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上
- ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制
- 4面とも二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
- 結露水は4面で収集し自然蒸発させる構造
- 霜取り水は自然蒸発式で排水の手間を軽減
- 冷気は循環型の強制対流方式
- 扉は鍵付き

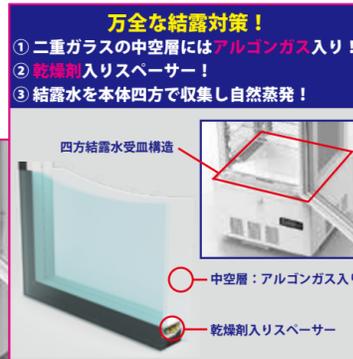

共通仕様内容 2℃ ~ 12℃ LED照明 100v

型番	JCMS-41	省エネ基準達成率	171%	目標年度2020年度
外形寸法 (WxDxH)	434 × 398 × 714mm	年間消費電力量	473kWh/年	
庫内寸法 (WxDxH)	370 × 330 × 340mm			
有効内容積	27L			
消費電力 (LED)	120/130W (3/3W)			
製品質量	32kg			
付属品	網棚1枚、鍵			
収納目安本数	250ml 缶 45, 500ml ペットボトル 12, ビール小瓶 20, 350ml 缶 28, 750ml ワインボトル 6, ビール中瓶 12, 500ml 缶 12, 一升瓶 0, ビール大瓶 9			

**40,150** 税込円

型番	JCMS-63W	省エネ基準達成率	142%	目標年度2020年度
外形寸法 (WxDxH)	434 × 446 × 854mm	年間消費電力量	569kWh/年	
庫内寸法 (WxDxH)	370 × 374 × 480mm			
有効内容積	40L			
消費電力 (LED)	120/130W (4/4W)			
製品質量	39kg			
付属品	網棚2枚、鍵			
収納目安本数	250ml 缶 74, 500ml ペットボトル 28, ビール小瓶 36, 350ml 缶 47, 750ml ワインボトル 6, ビール中瓶 12, 500ml 缶 31, 一升瓶 6, ビール大瓶 12			

**43,450** 税込円

型番	JCMS-58	省エネ基準達成率	156%	目標年度2020年度
外形寸法 (WxDxH)	434 × 398 × 854mm	年間消費電力量	518kWh/年	
庫内寸法 (WxDxH)	370 × 330 × 480mm			
有効内容積	40L			
消費電力 (LED)	120/130W (4/4W)			
製品質量	37kg			
付属品	網棚2枚、鍵			
収納目安本数	250ml 缶 70, 500ml ペットボトル 28, ビール小瓶 36, 350ml 缶 44, 750ml ワインボトル 6, ビール中瓶 12, 500ml 缶 28, 一升瓶 4, ビール大瓶 9			

**40,700** 税込円

型番	JCMS-83W	省エネ基準達成率	139%	目標年度2020年度
外形寸法 (WxDxH)	434 × 446 × 1004mm	年間消費電力量	582kWh/年	
庫内寸法 (WxDxH)	370 × 374 × 630mm			
有効内容積	51L			
消費電力 (LED)	120/130W (5/5W)			
製品質量	44kg			
付属品	網棚3枚、鍵			
収納目安本数	250ml 缶 99, 500ml ペットボトル 28, ビール小瓶 36, 350ml 缶 63, 750ml ワインボトル 15, ビール中瓶 24, 500ml 缶 47, 一升瓶 6, ビール大瓶 21			

**52,250** 税込円

型番	JCMS-78	省エネ基準達成率	147%	目標年度2020年度
外形寸法 (WxDxH)	434 × 398 × 1004mm	年間消費電力量	550kWh/年	
庫内寸法 (WxDxH)	370 × 330 × 630mm			
有効内容積	48L			
消費電力 (LED)	120/130W (5/5W)			
製品質量	42kg			
付属品	網棚3枚、鍵			
収納目安本数	250ml 缶 95, 500ml ペットボトル 28, ビール小瓶 36, 350ml 缶 60, 750ml ワインボトル 15, ビール中瓶 24, 500ml 缶 44, 一升瓶 4, ビール大瓶 18			

**50,050** 税込円

型番	JCMS-103W	省エネ基準達成率	120%	目標年度2020年度
外形寸法 (WxDxH)	434 × 446 × 1154mm	年間消費電力量	674kWh/年	
庫内寸法 (WxDxH)	370 × 374 × 780mm			
有効内容積	61L			
消費電力 (LED)	190/200W (6/6W)			
製品質量	51kg			
付属品	網棚4枚、鍵			
収納目安本数	250ml 缶 124, 500ml ペットボトル 44, ビール小瓶 52, 350ml 缶 79, 750ml ワインボトル 15, ビール中瓶 30, 500ml 缶 63, 一升瓶 6, ビール大瓶 21			

**60,500** 税込円

※ 収納目安本数 (缶・瓶の種類で収納数は変わります)

# 4面ガラス冷蔵ショーケース

1年保証



■ 冷蔵範囲: 2℃ ~ 12℃ 省エネ型自然冷媒機器

JCMシリーズはホワイトカラーで全14機種・RITシリーズはブラックカラーで全14機種 (ページ30・31)

型番	JCMS-98	省エネ基準達成率	135%	目標年度2020年度
外形寸法 (WxDxH)	434 × 398 × 1154mm	年間消費電力量	599kWh/年	
庫内寸法 (WxDxH)	370 × 330 × 780mm			
有効内容積	63L			
消費電力 (LED)	190/200W (6/6W)			
製品質量	48kg			
付属品	網棚4枚、鍵			
収納目安本数	250ml 缶 120, 500ml ペットボトル 44, ビール小瓶 52, 350ml 缶 76, 750ml ワインボトル 15, ビール中瓶 30, 500ml 缶 60, 一升瓶 4, ビール大瓶 18			

**58,300** 税込円

型番	JCMS-228	省エネ基準達成率	114%	目標年度2020年度
外形寸法 (WxDxH)	515 × 553 × 1500mm	年間消費電力量	858kWh/年	
庫内寸法 (WxDxH)	449 × 484 × 1017mm			
有効内容積	146L			
消費電力 (LED)	220/250W (8/8W)			
製品質量	73kg			
付属品	網棚4枚、鍵			
収納目安本数	250ml 缶 216, 500ml ペットボトル 105, ビール小瓶 125, 350ml 缶 150, 750ml ワインボトル 39, ビール中瓶 64, 500ml 缶 155, 一升瓶 21, ビール大瓶 60			

**99,000** 税込円

型番	JCMS-130	省エネ基準達成率	131%	目標年度2020年度
外形寸法 (WxDxH)	515 × 553 × 1100mm	年間消費電力量	617kWh/年	
庫内寸法 (WxDxH)	449 × 484 × 617mm			
有効内容積	87L			
消費電力 (LED)	190/200W (5/5W)			
製品質量	59kg			
付属品	網棚3枚、鍵			
収納目安本数	250ml 缶 174, 500ml ペットボトル 55, ビール小瓶 65, 350ml 缶 120, 750ml ワインボトル 15, ビール中瓶 44, 500ml 缶 96, 一升瓶 12, ビール大瓶 40			

**80,850** 税込円

型番	JCMS-240	省エネ基準達成率	115%	目標年度2020年度
外形寸法 (WxDxH)	515 × 553 × 1600mm	年間消費電力量	930kWh/年	
庫内寸法 (WxDxH)	449 × 484 × 1117mm			
有効内容積	159L			
消費電力 (LED)	220/250W (8/8W)			
製品質量	76kg			
付属品	網棚4枚、鍵			
収納目安本数	250ml 缶 216, 500ml ペットボトル 105, ビール小瓶 125, 350ml 缶 150, 750ml ワインボトル 39, ビール中瓶 84, 500ml 缶 155, 一升瓶 21, ビール大瓶 60			

**101,750** 税込円

型番	JCMS-160	省エネ基準達成率	114%	目標年度2020年度
外形寸法 (WxDxH)	515 × 553 × 1230mm	年間消費電力量	709kWh/年	
庫内寸法 (WxDxH)	449 × 484 × 747mm			
有効内容積	112L			
消費電力 (LED)	190/200W (6/6W)			
製品質量	62kg			
付属品	網棚3枚、鍵			
収納目安本数	250ml 缶 174, 500ml ペットボトル 80, ビール小瓶 95, 350ml 缶 120, 750ml ワインボトル 27, ビール中瓶 44, 500ml 缶 125, 一升瓶 12, ビール大瓶 40			

**88,000** 税込円

型番	JCMS-268	省エネ基準達成率	112%	目標年度2020年度
外形寸法 (WxDxH)	515 × 553 × 1700mm	年間消費電力量	1033kWh/年	
庫内寸法 (WxDxH)	449 × 484 × 1217mm			
有効内容積	172L			
消費電力 (LED)	220/250W (9/9W)			
製品質量	80kg			
付属品	網棚5枚、鍵			
収納目安本数	250ml 缶 258, 500ml ペットボトル 130, ビール小瓶 155, 350ml 缶 180, 750ml ワインボトル 39, ビール中瓶 84, 500ml 缶 185, 一升瓶 21, ビール大瓶 80			

**108,350** 税込円

型番	JCMS-188	省エネ基準達成率	116%	目標年度2020年度
外形寸法 (WxDxH)	515 × 553 × 1323mm	年間消費電力量	711kWh/年	
庫内寸法 (WxDxH)	449 × 484 × 840mm			
有効内容積	120L			
消費電力 (LED)	220/250W (6/6W)			
製品質量	68kg			
付属品	網棚3枚、鍵			
収納目安本数	250ml 缶 174, 500ml ペットボトル 80, ビール小瓶 95, 350ml 缶 120, 750ml ワインボトル 27, ビール中瓶 64, 500ml 缶 125, 一升瓶 21, ビール大瓶 40			

**90,750** 税込円

型番	JCMS-290	省エネ基準達成率	113%	目標年度2020年度
外形寸法 (WxDxH)	515 × 553 × 1800mm	年間消費電力量	1101kWh/年	
庫内寸法 (WxDxH)	449 × 484 × 1317mm			
有効内容積	186L			
消費電力 (LED)	220/250W (9/9W)			
製品質量	86kg			
付属品	網棚5枚、鍵			
収納目安本数	250ml 缶 258, 500ml ペットボトル 130, ビール小瓶 155, 350ml 缶 180, 750ml ワインボトル 51, ビール中瓶 84, 500ml 缶 185, 一升瓶 30, ビール大瓶 80			

**115,500** 税込円

※ 収納目安本数 (缶・瓶の種類で収納数は変わります)

# 卓上型冷蔵ショーケース



■ 冷蔵範囲: -6℃ ~ 10℃ 省エネ型自然冷媒機器

- -6℃まで冷却できるから使用用途が広がる
- LED照明で庫内が明るく見やすい
- デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
- 自然冷媒でCO<sub>2</sub>の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ
- ノンフロン製品だから環境に優しい
- 自動霜取り機能付き
- 三重ガラスだから庫内保冷能力が良い
- Low-Eガラス採用で結露がしにくい
- RITシリーズはブラックカラー (ページ 32)

**万全な結露対策!**

- ① Low-E 複層ガラスを採用!
- ② 乾燥剤入りリスペーサー!

Low-E 複層ガラス効果

断熱 遮熱 結露防止 省エネ

Low-E ガラス

乾燥剤入りリスペーサー

【Low-E 複層ガラス構造図】

型番	JCMS-46	JCMS-66	JCMS-96	JCMS-126
外形寸法 (WxDxH)	W425×D500×H512mm	W425×D500×H712mm	W470×D520×H851mm	W600×D520×H851mm
庫内寸法 (WxDxH)	W358×D352×H395mm	W358×D352×H595mm	W373×D372×H730mm	W503×D372×H730mm
有効内容積	31L	48L	81L	108L
消費電力 (LED)	102/112W(50/60Hz)	102/112W(50/60Hz)	132/142W(50/60Hz)	132/142W(50/60Hz)
年間消費電力量	220/241kWh/年 (50/60Hz)	270/285kWh/年 (50/60Hz)	420/410kWh/年 (50/60Hz)	445/462kWh/年 (50/60Hz)
製品質量	23kg	28kg	33kg	37kg
収納目安本数 (本)	250ml缶: 43 350ml缶: 25 500ml缶: 19	250ml缶: 78 350ml缶: 44 500ml缶: 34	250ml缶: 131 350ml缶: 88 500ml缶: 55	250ml缶: 196 350ml缶: 124 500ml缶: 77
ビール小瓶	7	20	49	53
ビール中瓶	8	21	32	45
ビール大瓶	6	16	21	33
省エネ基準達成率	222%	187%	127%	115%
年間消費電力量 (kWh/年)	241	285	420	462
価格 (税込)	41,800円	51,150円	51,700円	56,100円

※ 収納目安本数 (缶・瓶の種類で収納数は変わります)

# 箱型冷蔵ショーケース



■ 冷蔵範囲: 0℃ ~ 10℃ 省エネ型自然冷媒機器

- LED照明で庫内が明るく見やすい (左右タテ各1本)
- デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上
- 自然冷媒でCO<sub>2</sub>の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ
- ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制
- 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
- Low-Eガラス採用で結露がしにくい
- 霜取り水は自然蒸発式で排水の手間を軽減
- 冷気は循環型の強制対流方式
- 4輪キャスター (前後移動) 付き

**最強の結露対策!**

- ① Low-E 複層ガラスを採用!
- ② 二重ガラスの中層にはアルゴンガス入り!
- ③ 乾燥剤入りリスペーサー!

Low-E 複層ガラス効果

断熱 遮熱 結露防止 省エネ

LED照明

Low-Eガラス

網棚

スライド扉

数網

コントロールパネル

水受け皿

中空層: アルゴンガス入り

Low-E ガラス

乾燥剤入りリスペーサー

【箱型冷蔵ショーケース Low-E 複層ガラス構造図】

共通仕様内容 0℃ ~ 10℃ LED照明 100v ノンフロン

型番	JCMS-65B	JCMS-105B	JCMS-125B	JCMS-245B	JCMS-175B	JCMS-355B
外形寸法 (WxDxH)	600×450×800mm	900×450×800mm	600×450×1100mm	900×550×1100mm	600×450×1400mm	900×550×1400mm
庫内寸法 (WxDxH)	509×359×430mm	809×359×430mm	509×359×730mm	809×459×730mm	509×359×1030mm	809×459×1030mm
有効内容積	37L	59L	78L	174L	129L	268L
消費電力 (LED)	180/200W (2/2W)	180/200W (2/2W)	180/200W (4/4W)	180/200W (4/4W)	180/200W (5/5W)	180/200W (5/5W)
製品質量	37kg	44kg	45kg	62kg	52kg	78kg
付属品	敷網1枚	敷網1枚	網棚1枚、敷網1枚	網棚2枚、敷網1枚	網棚2枚、敷網1枚	網棚4枚、敷網1枚
収納目安本数 (本)	250ml缶: 36 350ml缶: 21 500ml缶: 21	250ml缶: 56 350ml缶: 33 500ml缶: 33	250ml缶: 76 350ml缶: 49 500ml缶: 49	250ml缶: 168 350ml缶: 115 500ml缶: 115	250ml缶: 116 350ml缶: 77 500ml缶: 77	250ml缶: 252 350ml缶: 175 500ml缶: 175
ビール小瓶	18	30	42	100	66	150
ビール中瓶	18	30	42	100	66	150
ビール大瓶	18	27	42	76	66	116
省エネ基準達成率	184%	162%	137%	145%	111%	157%
年間消費電力量 (kWh/年)	290	330	390	480	560	600
価格 (税込)	70,400円	72,050円	72,050円	90,200円	76,450円	100,100円

※ 収納目安本数 (缶・瓶の種類で収納数は変わります)

# 3面ガラスホット&コールドショーケース

1年保証



■ 冷蔵範囲:2℃~12℃ / 温蔵:50℃~60℃ 省エネ型自然冷媒機器

- **ホット&コールドショーケース**で使用用途が拡大
- **ホットは55℃(±5℃)** (温度調整不可)
- **冷蔵はデジタルコントローラー**で温度調整可能
- **オールコールド**でも使用可能 (冷蔵:2℃~12℃)
- **4角にLED照明**付きで庫内が明るく見やすい
- **自然冷媒 (R600a)** 採用で地球環境に優しい
- **ノンフロン製品**だから地球温暖化を抑制
- **3面二重ガラス**で保冷・保温能力が良い
- **霜取り水は自然蒸発式**で排水の手間を軽減
- **扉は鍵付き**

冷蔵:2~12℃ 温蔵:55℃(±5℃) LED照明 100v

型番	JCMSHC-215	年間消費電力量: 858kWh/年
外形寸法 (WxDxH)	515×553×1500mm	
庫内寸法 (WxDxH)	449×484×1017mm	
有効内容積	140L	
消費電力	冷蔵:200/220W 冷蔵+温蔵:340/350W	
製品質量	76.5kg	
収納目安本数	250ml 216 500ml 80 350ml 150 500ml 150	250ml 42 55x133 55x133 350ml 35 60x158 60x158 350ml 30 66x123 66x123

**115,500円** (税込) 送料別

型番	JCMSHC-237	年間消費電力量: 930kWh/年
外形寸法 (WxDxH)	515×553×1600mm	
庫内寸法 (WxDxH)	449×484×1117mm	
有効内容積	155L	
消費電力	冷蔵:220/250W 冷蔵+温蔵:510/530W	
製品質量	85kg	
収納目安本数	250ml 216 500ml 105 350ml 150 500ml 150	250ml 84 55x133 55x133 350ml 70 60x158 60x158 350ml 60 66x123 66x123

**126,500円** (税込) 送料別

型番	JCMSHC-258	年間消費電力量: 1033kWh/年
外形寸法 (WxDxH)	515×553×1700mm	
庫内寸法 (WxDxH)	449×484×1217mm	
有効内容積	167L	
消費電力	冷蔵:220/250W 冷蔵+温蔵:510/530W	
製品質量	90kg	
収納目安本数	250ml 258 500ml 105 350ml 180 500ml 150	250ml 84 55x133 55x133 350ml 70 60x158 60x158 350ml 60 66x123 66x123

**130,900円** (税込) 送料別

型番	JCMSHC-279	年間消費電力量: 1101kWh/年
外形寸法 (WxDxH)	515×553×1800mm	
庫内寸法 (WxDxH)	449×484×1317mm	
有効内容積	175L	
消費電力	冷蔵:220/250W 冷蔵+温蔵:510/530W	
製品質量	93.5kg	
収納目安本数	250ml 258 500ml 130 350ml 180 500ml 180	250ml 84 55x133 55x133 350ml 70 60x158 60x158 350ml 60 66x123 66x123

**137,500円** (税込) 送料別

型番	JCMSHC-130	年間消費電力量: 617kWh/年
外形寸法 (WxDxH)	515×553×1100mm	
庫内寸法 (WxDxH)	449×484×617mm	
有効内容積	83L	
消費電力	冷蔵:200/220W 冷蔵+温蔵:340/350W	
製品質量	61.5kg	
収納目安本数	250ml 132 500ml 90 350ml 90 500ml 90	250ml 42 55x133 55x133 350ml 35 60x158 60x158 350ml 30 66x123 66x123

**99,000円** (税込) 送料別

型番	JCMSHC-158	年間消費電力量: 709kWh/年
外形寸法 (WxDxH)	515×553×1230mm	
庫内寸法 (WxDxH)	449×484×747mm	
有効内容積	105L	
消費電力	冷蔵:200/220W 冷蔵+温蔵:340/350W	
製品質量	67kg	
収納目安本数	250ml 174 500ml 120 350ml 120 500ml 90	250ml 42 55x133 55x133 350ml 35 60x158 60x158 350ml 30 66x123 66x123

**102,300円** (税込) 送料別

型番	JCMSHC-178	年間消費電力量: 711kWh/年
外形寸法 (WxDxH)	515×553×1323mm	
庫内寸法 (WxDxH)	449×484×840mm	
有効内容積	115L	
消費電力	冷蔵:200/220W 冷蔵+温蔵:340/350W	
製品質量	70kg	
収納目安本数	250ml 174 500ml 120 350ml 120 500ml 120	250ml 42 55x133 55x133 350ml 35 60x158 60x158 350ml 30 66x123 66x123

**108,900円** (税込) 送料別

# 卓上型・タテ型冷凍ショーケース

1年保証



■ 冷却能力:冷凍-25℃~-18℃ 省エネ型自然冷媒機器

- **LED照明**で庫内を明るく食品をきれいに照らす
- **自然冷媒**でCO2の排出量を削減し電力節減で**省エネ**
- **ノンフロン製品**だから環境に優しい
- **デジタルコントロールパネル**搭載で温度制御管理向上
- **Low-Eガラス**採用で結露がしにくい

- **三重ガラス扉**だから庫内保冷能力が良い
- **インバーター制御**で電気代を大幅に削減 (JCMCS-41H 除く)
- 庫内**冷氣強制対流式**+**自動霜取り**機能搭載 (JCMCS-41H 除く)
- **LEDサインBOX**付きだから広告宣伝に便利 (JCMCS-41H,690H,1064H 除く)
- 単相100V仕様 (JCMCS-690H,1064H は単相200V)

型番	JCMCS-41H	-22℃以下	年間消費電力量: 1116kWh/年
外形寸法 (WxDxH)	406×481×831mm		
庫内寸法 (WxDxH)	310×350×434mm		
有効内容積	41L		
消費電力	264/264W		
製品質量	35kg		

**99,000円** (税込) 送料別

型番	JCMCS-70H	-22℃以下	年間消費電力量: 1876kWh/年
外形寸法 (WxDxH)	595×554×950mm		
庫内寸法 (WxDxH)	479×340×547mm		
有効内容積	70L		
消費電力	308/308[418/418]W		
製品質量	63kg		

**165,000円** (税込) 送料別

型番	JCMCS-133H	目標年度2020年度 263%	年間消費電力量: 2056kWh/年
外形寸法 (WxDxH)	406×583×1888mm		
庫内寸法 (WxDxH)	310×420×1497mm		
有効内容積	133L		
消費電力	381/381[451/451]W		
製品質量	86kg		

**194,150円** (税込) 送料別

型番	JCMCS-288H	目標年度2020年度 195%	年間消費電力量: 3300kWh/年
外形寸法 (WxDxH)	660×714×1956mm		
庫内寸法 (WxDxH)	560×540×1301mm		
有効内容積	288L		
消費電力	652/652[882/882]W		
製品質量	126kg		

**230,450円** (税込) 送料別

型番	JCMCS-690H	目標年度2020年度 124%	年間消費電力量: 7600kWh/年
外形寸法 (WxDxH)	1310×750×1930mm		
庫内寸法 (WxDxH)	1210×602×1489mm		
有効内容積	690L		
消費電力	706/706[1450/1450]W		
製品質量	220kg		

**594,000円** (税込) 送料別

型番	JCMCS-160H	目標年度2020年度 245%	年間消費電力量: 2550kWh/年
外形寸法 (WxDxH)	470×645×1650mm		
庫内寸法 (WxDxH)	344×460×954mm		
有効内容積	114L		
消費電力	370/370[410/410]W		
製品質量	77kg		

**148,500円** (税込) 送料別

型番	JCMCS-201H	目標年度2020年度 211%	年間消費電力量: 2960kWh/年
外形寸法 (WxDxH)	470×645×1900mm		
庫内寸法 (WxDxH)	344×460×1213mm		
有効内容積	144L		
消費電力	370/370[410/410]W		
製品質量	89kg		

**159,500円** (税込) 送料別

型番	JCMCS-239H	目標年度2020年度 189%	年間消費電力量: 3300kWh/年
外形寸法 (WxDxH)	535×645×1900mm		
庫内寸法 (WxDxH)	409×460×1213mm		
有効内容積	173L		
消費電力	370/370[410/410]W		
製品質量	94kg		

**176,000円** (税込) 送料別

型番	JCMCS-380H	目標年度2020年度 183%	年間消費電力量: 3500kWh/年
外形寸法 (WxDxH)	680×715×1900mm		
庫内寸法 (WxDxH)	554×530×1213mm		
有効内容積	280L		
消費電力	430/430[430/430]W		
製品質量	116kg		

**214,500円** (税込) 送料別

型番	JCMCS-1064H	目標年度2020年度 116%	年間消費電力量: 10500kWh/年
外形寸法 (WxDxH)	1965×750×1930mm		
庫内寸法 (WxDxH)	1865×602×1489mm		
有効内容積	1064L		
消費電力	786/786[1700/1700]W		
製品質量	280kg		

**836,000円** (税込) 送料別

\* 収納目安本数 (缶・瓶の種類で収納数は変わります)

# 冷凍ショーケース



■ 冷却能力: 冷凍 -25℃ & -20℃以下 省エネ型自然冷媒機器

- 上部スライド扉は **Low-E ガラス**だから結露がしにくく中身が見やすい
- 庫内 **LED照明**付きだから明るくて見やすい [LED仕様のみ]
- **自然冷媒**でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて**省エネ**
- **ノンフロン製品**だから環境にやさしい
- 庫内温度がわかる**デジタル温度表示パネル**付き
- スライド式ガラス扉は**鍵付き**だから安心保管
- **4輪キャスター**付きだから移動設置もラクラク
- 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利
- フラット扉とラウンド扉で全 18 機種のリナナップ



冷却能力	扉タイプ	型番	JCMCS-223F [223FL]	JCMCS-223F	省エネ基準達成率	年間消費電力量
-20℃以下	フラット扉	型番	JCMCS-223F [223FL]	JCMCS-223F	184%	823 kWh/年
223 L		外形寸法	W1000×D695×H832mm			
100v		庫内寸法	W856×D550×H636mm			
カゴ4個付		有効内容積	223L			
箱取ヘラ付		消費電力	200/220 [212/232] W			
カギ2個付		年間消費電力量	823/787 [876/840] kWh/年			
キャスター付		製品質量	60kg			
						<b>88,000</b> 税込 円
						<b>LED照明付き</b>
						JCMCS-223FL 省エネ基準達成率 173% 年間消費電力量 876 kWh/年
						<b>91,850</b> 税込 円
-20℃以下	フラット扉	型番	JCMCS-293F [293FL]	JCMCS-293F	198%	933 kWh/年
293 L		外形寸法	W1240×D695×H832mm			
100v		庫内寸法	W1095×D550×H636mm			
カゴ5個付		有効内容積	293L			
箱取ヘラ付		消費電力	210/230 [222/242] W			
カギ2個付		年間消費電力量	933/896 [986/949] kWh/年			
キャスター付		製品質量	71kg			
						<b>93,500</b> 税込 円
						<b>LED照明付き</b>
						JCMCS-293FL 省エネ基準達成率 187% 年間消費電力量 986 kWh/年
						<b>97,350</b> 税込 円
-20℃以下	フラット扉	型番	JCMCS-373F [373FL]	JCMCS-373F	178%	1248 kWh/年
373 L		外形寸法	W1510×D695×H832mm			
100v		庫内寸法	W1365×D550×H636mm			
カゴ6個付		有効内容積	373L			
箱取ヘラ付		消費電力	285/290 [300/305] W			
カギ2個付		年間消費電力量	1248/1175 [1314/1241] kWh/年			
キャスター付		製品質量	80kg			
						<b>118,800</b> 税込 円
						<b>LED照明付き</b>
						JCMCS-373FL 省エネ基準達成率 169% 年間消費電力量 1314 kWh/年
						<b>124,850</b> 税込 円
-25℃以下	ラウンド扉	型番	JCMCS-100 [100L]	JCMCS-100	130%	660 kWh/年
103 L		外形寸法	W624×D705×H850mm			
100v		庫内寸法	W470×D550×H580mm			
カゴ2個付		有効内容積	103L			
箱取ヘラ付		消費電力	132/140 [135/143] W			
カギ2個付		年間消費電力量	660/620 [660/620] kWh/年			
キャスター付		製品質量	49kg			
						<b>78,650</b> 税込 円
						<b>LED照明付き</b>
						JCMCS-100L 省エネ基準達成率 130% 年間消費電力量 660 kWh/年
						<b>83,600</b> 税込 円

# 冷凍ショーケース



■ 冷却能力: 冷凍 -25℃ & -20℃以下 省エネ型自然冷媒機器

- 全シリーズに **LED照明**付き仕様があります
- LED照明だから庫内商品をきれいに照らします
- LED照明だから庫内の温度に影響を与えません



冷却能力	扉タイプ	型番	JCMCS-180 [180L]	JCMCS-180	省エネ基準達成率	年間消費電力量
-25℃以下	ラウンド扉	型番	JCMCS-180 [180L]	JCMCS-180	118%	1022 kWh/年
186 L		外形寸法	W1002×D694×H850mm			
100v		庫内寸法	W836×D530×H580mm			
カゴ4個付		有効内容積	186L			
箱取ヘラ付		消費電力	240/270 [246/276] W			
カギ2個付		年間消費電力量	1022/950 [1046/974] kWh/年			
キャスター付		製品質量	59kg			
						<b>84,700</b> 税込 円
						<b>LED照明付き</b>
						JCMCS-180L 省エネ基準達成率 115% 年間消費電力量 1046 kWh/年
						<b>90,750</b> 税込 円
-25℃以下	ラウンド扉	型番	JCMCS-240 [240L]	JCMCS-240	122%	1168 kWh/年
240 L		外形寸法	W1206×D694×H850mm			
100v		庫内寸法	W1040×D530×H580mm			
カゴ5個付		有効内容積	240L			
箱取ヘラ付		消費電力	240/270 [248/278] W			
カギ2個付		年間消費電力量	1132/1168 [1165/1201] kWh/年			
キャスター付		製品質量	69kg			
						<b>96,800</b> 税込 円
						<b>LED照明付き</b>
						JCMCS-240L 省エネ基準達成率 118% 年間消費電力量 1201 kWh/年
						<b>104,500</b> 税込 円
-25℃以下	ラウンド扉	型番	JCMCS-330 [330L]	JCMCS-330	129%	1387 kWh/年
330 L		外形寸法	W1511×D694×H850mm			
100v		庫内寸法	W1345×D530×H580mm			
カゴ5個付		有効内容積	330L			
箱取ヘラ付		消費電力	260/290 [270/300] W			
カギ2個付		年間消費電力量	1387/1314 [1431/1358] kWh/年			
キャスター付		製品質量	85kg			
						<b>108,900</b> 税込 円
						<b>LED照明付き</b>
						JCMCS-330L 省エネ基準達成率 125% 年間消費電力量 1431 kWh/年
						<b>116,600</b> 税込 円
-20℃以下	ラウンド扉	型番	JCMCS-350 [350L]	JCMCS-350	159%	1321 kWh/年
350 L		外形寸法	W1610×D697×H850mm			
100v		庫内寸法	W1466×D530×H583mm			
カゴ7個付		有効内容積	350L			
箱取ヘラ付		消費電力	290/295 [305/310] W			
カギ2個付		年間消費電力量	1321/1285 [1387/1351] kWh/年			
キャスター付		製品質量	85kg			
						<b>130,900</b> 税込 円
						<b>LED照明付き</b>
						JCMCS-350L 省エネ基準達成率 151% 年間消費電力量 1387 kWh/年
						<b>135,850</b> 税込 円
-20℃以下	ラウンド扉	型番	JCMCS-405 [405L]	JCMCS-405	169%	1394 kWh/年
405 L		外形寸法	W1820×D697×H850mm			
100v		庫内寸法	W1676×D530×H583mm			
カゴ8個付		有効内容積	405L			
箱取ヘラ付		消費電力	295/295 [310/310] W			
カギ2個付		年間消費電力量	1394/1358 [1460/1424] kWh/年			
キャスター付		製品質量	105kg			
						<b>139,150</b> 税込 円
						<b>LED照明付き</b>
						JCMCS-405L 省エネ基準達成率 161% 年間消費電力量 1460 kWh/年
						<b>144,100</b> 税込 円

# デュアル型冷凍ショーケース

1年保証



■ 冷却能力: 冷凍 -25℃~-20℃ 省エネ型自然冷媒機器

- 上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい (JCMCS-265)
- 上部サインボックス (LED 照明) 付きで広告宣伝に便利 (JCMCS-290)
- 庫内LED照明付きだから明るくて見やすい
- デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
- 自然冷媒でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ
- ノンフロン製品だから環境に優しい
- Low-E ガラス採用で結露がしにくい (JCMCS-290)
- 自動霜取り機能付きでスッキリ庫内
- 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク (JCMCS-265)
- JCMCS-265 と JCMCS-290 を組み合わせでデュアル型として活用できる

LEDサインボックス

Low-Eガラス



JCMCS-265 + JCMCS-290

<p>-25~-20℃</p> <p><b>265 L</b></p> <p>LED照明</p> <p>100v</p> <p>4ツ仕切扉 平台付き キャスター付</p>	<p>型番 <b>JCMCS-265</b></p> <p>外形寸法 W1255×D814×H1055mm</p> <p>庫内寸法 W1090×D650×H590mm</p> <p>有効内容積 265L</p> <p>消費電力 冷却時:310/335W (50/60Hz) 霜取時:430/575W (50/60Hz)</p> <p>年間消費電力量 1450/1380kWh/年 (50/60Hz)</p> <p>製品質量 102kg</p>	<p>省エネ基準達成率 117% 年間消費電力量 目標年度 2020年度 1450kWh/年</p> <p><b>167,200</b> 税込 円</p>
	<p>型番 <b>JCMCS-290</b></p> <p>外形寸法 W1250×D605×H1110mm</p> <p>庫内寸法 W1134×D410×H720mm</p> <p>有効内容積 290L</p> <p>消費電力 冷却時:745/745W (50/60Hz) 霜取時:930/930W (50/60Hz)</p> <p>年間消費電力量 3063/3143kWh/年 (50/60Hz)</p> <p>製品質量 100kg</p>	<p><b>260,700</b> 税込 円</p>
<p>-25~-20℃</p> <p><b>555 L</b></p> <p>LED照明</p> <p>100v</p> <p>網棚 6枚付 サイン照明 カギ 2箇所</p>	<p><b>JCMCS-265+290</b></p> <p>1250 1160 608 584 773 685 526 814 714 1090 250 260 1255 1065 173 2170 1255 260 1255 810 650 714</p>	<p><b>427,900</b> 税込 円</p>

※JCMCS-265とJCMCS-290は別梱包のため組立作業が必要となります

# ブラストチラー&ショックフリーザー

1年保証



■ 急速冷却&急速冷凍 省エネ型自然冷媒機器

- 急速冷却 (冷蔵)・急速冷凍 (冷凍) の2通りの機能搭載
- 【ブラストチラー】  
冷蔵モード (弱): 0℃の冷気で凍結しやすい食品向け  
冷蔵モード (強): -20℃の冷気でスピード冷却
- 【ショックフリーザー】  
冷凍モード (弱): 0℃と-35℃の冷気で2段階凍結  
冷凍モード (強): -35℃の冷気で急速凍結
- 冷却制御は【タイマー制御】と【芯温制御】の2種類
- 収容サイズは1/1 ホテルパン (~H65mm) か天板 (600×400mm)
- 簡単操作で短時間で冷却保存ができ作業効率が向上
- ノンフロン製品だから環境に優しい
- コンパクトタイプだから省スペースでも活躍
- 自然冷媒 (R-290) だからCO2の排出量を削減し省エネ



JCMBF-74



JCMBF-94

<p>急速冷却 &amp; 冷凍</p> <p><b>74 L</b></p> <p>100v</p> <p>芯温計付 排水ホース付</p>	<p>型番 <b>JCMBF-74</b></p> <p>外形寸法 W755×D832×H610mm</p> <p>有効内容積 74L</p> <p>収納数 1/1ホテルパン (H65mm) : 3枚</p> <p>消費電力 910/950W (50/60Hz)</p> <p>製品質量 72kg</p>	<p>冷却能力 (冷蔵) 9kg (90℃→3℃) 90分</p> <p>冷却能力 (冷凍) 6kg (30℃→-30℃) 240分</p> <p>1/1 ホテルパン 3枚 600×400 天板 3枚</p>
	<p><b>440,000</b> 税込 円</p>	
<p>急速冷却 &amp; 冷凍</p> <p><b>94 L</b></p> <p>100v</p> <p>芯温計付 排水ホース付 カギ 2箇所付 キャスター付</p>	<p>型番 <b>JCMBF-94</b></p> <p>外形寸法 W750×D815×H870mm</p> <p>有効内容積 94L</p> <p>収納数 1/1ホテルパン (H65mm) : 5枚</p> <p>消費電力 950/1000W (50/60Hz)</p> <p>製品質量 89kg</p>	<p>冷却能力 (冷蔵) 15kg (90℃→3℃) 90分</p> <p>冷却能力 (冷凍) 10kg (30℃→-30℃) 235分</p> <p>1/1 ホテルパン 5枚 600×400 天板 5枚</p>
<p><b>548,900</b> 税込 円</p>		

# 冷凍ストッカー



■ 冷却能力: 冷凍 -20℃以下 省エネ型自然冷媒機器

JCMC-310D、JCMC-385Dはデジタルコントロールパネルを搭載  
5℃~-25℃の温度帯を1℃単位で温度設定が可能

冷蔵 5℃~0℃    チルド 0℃~-5℃    冷凍 -5℃~-20℃

**-20℃以下**  
**41L**

100v



型番	JCMC-41
外形寸法	W489×D309×H859mm
有効内容積	41L
消費電力	58/60W (50/60Hz)
年間消費電力量	349/295kWh/年 (50/60Hz)
製品質量	20kg

**27,500** 税込 円

- -20℃以下でしっかり冷凍保管
- 4輪キャスター付き(41Lを除く)
- 小分用の内カゴ付き(41Lを除く)
- 鍵付で安心保管(41Lを除く)
- 自然冷媒だからCO<sub>2</sub>の排出量を削減し省エネ
- 冷凍能力調整ダイヤル付き
- ノンフロン製品で環境に優しい
- 耐久性に優れた庫内鋼板仕様

**-20℃以下**  
**60L**

100v



型番	JCMC-60
外形寸法	W460×D560×H840mm
有効内容積	60L
消費電力	71/73W (50/60Hz)
年間消費電力量	333/281kWh/年 (50/60Hz)
製品質量	25kg

**27,500** 税込 円

**-20℃以下**  
**148L**

100v



型番	JCMC-152
外形寸法	W771×D560×H840mm
有効内容積	148L
消費電力	115/120W (50/60Hz)
年間消費電力量	316/315kWh/年 (50/60Hz)
製品質量	36kg

**33,000** 税込 円

**-20℃以下**  
**97L**

100v



型番	JCMC-98
外形寸法	W580×D560×H840mm
有効内容積	97L
消費電力	71/73W (50/60Hz)
年間消費電力量	364/316kWh/年 (50/60Hz)
製品質量	29kg

**28,600** 税込 円

**-20℃以下**  
**197L**

100v



型番	JCMC-197
外形寸法	W960×D560×H840mm
有効内容積	197L
消費電力	115/120W (50/60Hz)
年間消費電力量	374/371kWh/年 (50/60Hz)
製品質量	41kg

**42,350** 税込 円

**5℃~-20℃ 3温度帯**  
**302L**

100v



型番	JCMC-310D
外形寸法	W1104×D743×H852mm
有効内容積	302L
消費電力	145/159W (50/60Hz)
年間消費電力量	545/555kWh/年 (50/60Hz)
製品質量	59kg

**69,300** 税込 円

**5℃~-20℃ 3温度帯**  
**375L**

100v



型番	JCMC-385D
外形寸法	W1314×D743×H852mm
有効内容積	375L
消費電力	145/159W (50/60Hz)
年間消費電力量	570/585kWh/年 (50/60Hz)
製品質量	65kg

**92,400** 税込 円

# 冷凍ストッカー



■ 冷却能力: 冷凍 -20℃以下 省エネ型自然冷媒機器

● JCMC-142,206,266,310,310D,385,385D,556,605,755は本体の断熱層がより厚く保冷能力をより高めます  
● 安心のフォースターマーク付き \* \* \* \* \* フォースターマークとは冷凍室有効内容積100リットル当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍する能力を備えたものだけに与えられるマークです。

**-20℃以下**  
**142L**

100v



型番	JCMC-142
外形寸法	W734×D600×H840mm
有効内容積	142L
消費電力	100/115W (50/60Hz)
年間消費電力量	285/270kWh/年 (50/60Hz)
製品質量	38kg

**34,650** 税込 円

**-20℃以下**  
**375L**

100v



型番	JCMC-385
外形寸法	W1314×D743×H852mm
有効内容積	375L
消費電力	145/159W (50/60Hz)
年間消費電力量	570/585kWh/年 (50/60Hz)
製品質量	65kg

**88,550** 税込 円

**-20℃以下**  
**206L**

100v



型番	JCMC-206
外形寸法	W978×D600×H840mm
有効内容積	206L
消費電力	117/122W (50/60Hz)
年間消費電力量	365/375kWh/年 (50/60Hz)
製品質量	45kg

**42,900** 税込 円

**-20℃以下**  
**542L**

100v



型番	JCMC-556
外形寸法	W1800×D743×H852mm
有効内容積	542L
消費電力	160/175W (50/60Hz)
年間消費電力量	790/790kWh/年 (50/60Hz)
製品質量	83kg

**118,800** 税込 円

**-20℃以下**  
**266L**

100v



型番	JCMC-266
外形寸法	W1184×D600×H840mm
有効内容積	266L
消費電力	126/150W (50/60Hz)
年間消費電力量	450/465kWh/年 (50/60Hz)
製品質量	48.5kg

**63,800** 税込 円

**-20℃以下**  
**605L**

100v



型番	JCMC-605
外形寸法	W1800×D743×H921mm
有効内容積	605L
消費電力	160/175W (50/60Hz)
年間消費電力量	770/745kWh/年 (50/60Hz)
製品質量	87kg

**122,100** 税込 円

**-20℃以下**  
**302L**

100v



型番	JCMC-310
外形寸法	W1104×D743×H852mm
有効内容積	302L
消費電力	145/159W (50/60Hz)
年間消費電力量	545/555kWh/年 (50/60Hz)
製品質量	58.5kg

**64,900** 税込 円

**-20℃以下**  
**755L**

100v



型番	JCMC-755
外形寸法	W2189×D743×H921mm
有効内容積	755L
消費電力	275/275W (50/60Hz)
年間消費電力量	1010/970kWh/年 (50/60Hz)
製品質量	98kg

**127,050** 税込 円

# 超低温冷凍ショーケース/ストッカー

1年保証

超低温冷凍ショーケース ■冷凍能力:冷凍 -55℃ ~ -40℃ / 超低温冷凍ストッカー ■冷凍能力:冷凍 -80℃ ~ -60℃

食品は時間が経つにつれ腐敗します。冷蔵や冷凍で保存しても腐敗の進行は止められません。食品に付着した細菌類の作用により、タンパク質やアミノ酸などの成分が分解され硫化水素やアンモニアのような腐敗臭を生成し、最後には食べられなくなります。  
**そこで食品の腐敗を抑えるのに活躍するのが「超低温冷凍ショーケース&ストッカー」です。**  
 この超低温冷凍の製品は「鮮度を保持したまま冷凍保存」ができます。超低温の世界ではタンパク質やアミノ酸などの分解、脂肪の酸化もほとんど食い止めることができます。  
 「ドライアイスの保管」「食材ロスの軽減」「食材の長期保存」「食材の鮮度保持」など使用用途に合わせて-80℃タイプ、-60℃タイプ、-55℃タイプからお選びください。

- -55℃~-40℃内を1℃単位で温度調整ができ**長期冷凍保存**が可能
- **インバーター制御**で年間の電気代を大幅に削減
- **Low-Eガラス**採用で万全な結露対策(効果:断熱、遮熱、結露防止、省エネ)
- 上部 **スライド式全面ガラス**で中身が見やすい
- **デジタルコントロールパネル**搭載で温度制御管理向上
- **四輪キャスター**付きで移動設置もラクラク
- ラウンドスライド扉は**鍵付き**だから安心保管
- **内カゴ付き**だから取り出しやすく陳列整理にも便利(内カゴ下は在庫ストックスペース)



JCMCCS-289

**-55℃ ~ -40℃**  
**289 L** インバーター搭載モデル  
 100V

スライド扉  
カゴ4個付  
箱取ヘラ付  
カギ2個付  
キャスター付

型番	<b>JCMCCS-289</b>
外形寸法	W1049×D695×H917mm
有効内容積	289L
消費電力	480/470W (50/60Hz)
年間消費電力量	3103/2950kWh/年 (50/60Hz)
製品質量	66kg

**308,000** 税込円

**-55℃ ~ -40℃**  
**439 L** インバーター搭載モデル  
 100V

スライド扉  
カゴ6個付  
箱取ヘラ付  
カギ2個付  
キャスター付

型番	<b>JCMCCS-439</b>
外形寸法	W1493×D695×H917mm
有効内容積	439L
消費電力	480/470W (50/60Hz)
年間消費電力量	3159/3003kWh/年 (50/60Hz)
製品質量	76kg

**324,500** 税込円

- **-80℃から-60℃**まで1℃単位で自在に温度調整ができます
- **インバーター制御搭載**で年間の電気代が大幅に削減できます
- **デジタルコントロールパネル**搭載で温度制御管理を向上させます
- 庫内に**一体発泡の内蓋**があり保冷能力を高め冷気を逃さず省エネ
- 正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます
- **高温・低温警報**付きだから製品異常をいち早くキャッチできます
- **4輪キャスター**付き ● 小分け用内カゴ付き ● **鍵付き**で安心保管



JCMCC-8162

**-80℃ ~ -60℃**  
**142 L** インバーター搭載モデル  
 100V

内蓋2枚付  
カゴ1個付  
箱取ヘラ付  
カギ2個付  
キャスター付

型番	<b>JCMCC-8142</b>
外形寸法	W1050×D755×H820mm
有効内容積	142L
消費電力	380/380W (50/60Hz)
年間消費電力量	2747/2478kWh/年 (50/60Hz)
製品質量	75kg

**455,400** 税込円

**-80℃ ~ -60℃**  
**162 L** インバーター搭載モデル  
 100V

内蓋2枚付  
カゴ1個付  
箱取ヘラ付  
カギ2個付  
キャスター付

型番	<b>JCMCC-8162</b>
外形寸法	W1050×D755×H880mm
有効内容積	162L
消費電力	430/430W (50/60Hz)
年間消費電力量	2833/2583kWh/年 (50/60Hz)
製品質量	78kg

**493,350** 税込円



# 超低温冷凍ストッカー

1年保証

■冷却能力:冷凍 -60℃ ~ -40℃

- **インバーター制御搭載モデル登場!**(JCMCC-142, 162) 通常モデルより年間の電気代を大幅に削減
- **-60℃**の超低温冷凍は食品の腐敗を抑えるので「**食材のロスの軽減、長期保管、鮮度保持**」が可能
- **-60℃から-40℃**で温度調整ができます ● **デジタルコントロールパネル**で温度制御管理向上
- **庫内に一体発泡の内蓋**があり保冷能力を高め冷気を逃さず省エネ ● **高温・低温異常警報機能**付

**-60℃ ~ -40℃**  
**66 L**  
 100V

内蓋1枚付  
カゴ1個付  
箱取ヘラ付  
カギ2個付  
キャスター付

型番	<b>JCMCC-60</b>
外形寸法	W608×D755×H840mm
有効内容積	66L
消費電力	388/302W (50/60Hz)
年間消費電力量	2265/1809kWh/年 (50/60Hz)
製品質量	53kg

**133,100** 税込円

**-60℃ ~ -40℃**  
**174 L**  
 100V

内蓋2枚付  
カゴ1個付  
箱取ヘラ付  
カギ2個付  
キャスター付

型番	<b>JCMCC-170</b>
外形寸法	W920×D755×H840mm
有効内容積	174L
消費電力	435/430W (50/60Hz)
年間消費電力量	2616/2440kWh/年 (50/60Hz)
製品質量	87kg

**198,550** 税込円

**-60℃ ~ -40℃**  
**104 L**  
 100V

内蓋1枚付  
カゴ1個付  
箱取ヘラ付  
カギ2個付  
キャスター付

型番	<b>JCMCC-100</b>
外形寸法	W680×D755×H840mm
有効内容積	104L
消費電力	390/305W (50/60Hz)
年間消費電力量	2648/2216kWh/年 (50/60Hz)
製品質量	67kg

**146,300** 税込円

**-60℃ ~ -40℃**  
**231 L**  
 100V

内蓋2枚付  
カゴ1個付  
箱取ヘラ付  
カギ2個付  
キャスター付

型番	<b>JCMCC-230</b>
外形寸法	W1120×D755×H840mm
有効内容積	231L
消費電力	445/449W (50/60Hz)
年間消費電力量	2498/2421kWh/年 (50/60Hz)
製品質量	97kg

**226,050** 税込円

**-60℃ ~ -40℃**  
**142 L** インバーター搭載モデル  
 100V

内蓋2枚付  
カゴ1個付  
箱取ヘラ付  
カギ2個付  
キャスター付

型番	<b>JCMCC-142S</b>
外形寸法	W1050×D737×H829mm
有効内容積	143L
消費電力	285/280W (50/60Hz)
年間消費電力量	2600/1900kWh/年 (50/60Hz)
製品質量	73kg

**159,500** 税込円

**-60℃ ~ -40℃**  
**332 L**  
 100V

内蓋2枚付  
カゴ1個付  
箱取ヘラ付  
カギ2個付  
キャスター付

型番	<b>JCMCC-330</b>
外形寸法	W1470×D755×H840mm
有効内容積	332L
消費電力	450/440W (50/60Hz)
年間消費電力量	2839/2745kWh/年 (50/60Hz)
製品質量	107kg

**233,200** 税込円

**-60℃ ~ -40℃**  
**162 L** インバーター搭載モデル  
 100V

内蓋2枚付  
カゴ1個付  
箱取ヘラ付  
カギ2個付  
キャスター付

型番	<b>JCMCC-162S</b>
外形寸法	W1050×D737×H889mm
有効内容積	163L
消費電力	295/290W (50/60Hz)
年間消費電力量	2700/2000kWh/年 (50/60Hz)
製品質量	82kg

**179,850** 税込円

**-60℃ ~ -40℃**  
**450 L**  
 100V

内蓋3枚付  
カゴ2個付  
箱取ヘラ付  
カギ2個付  
キャスター付

型番	<b>JCMCC-450</b>
外形寸法	W1882×D755×H840mm
有効内容積	450L
消費電力	499/495W (50/60Hz)
年間消費電力量	3192/2941kWh/年 (50/60Hz)
製品質量	122kg

**292,600** 税込円

# ホットショーケース

1年保証

■ 温度設定範囲:30℃～90℃

- 温度設定範囲は **30℃～90℃** で幅広い温度設定が可能
- 温度調節は簡単操作のダイヤル式
- **LED照明付き** で庫内が明るく見やすい
- **デジタル温度表示** 付きで温度管理がしやすい
- 食材の乾燥防止のため庫内に**加湿バット** を設置
- **2段階過昇防止装置** 付きの安全設計
- 正面ガラス、背面スライド扉に**強化ガラス** 採用
- ラウンド型と角型の2機種
- 庫内は網棚3段仕様



<p>30℃～90℃</p> <p><b>65L</b></p> <p>LED照明</p> <p>100v</p> <p>ラウンド型 前面引戸</p> <p>網棚3枚付 加湿バット付</p>	<p>型番 <b>JCMSH-65</b></p> <p>外形寸法 W700×D580×H678mm</p> <p>庫内寸法 W680×D485×H455mm</p> <p>有効内容積 65L</p> <p>消費電力 755/755W (50/60Hz)</p> <p>製品質量 43kg</p>	<p>(正面)</p> <p><b>60,500</b> 税込 円</p>
<p>30℃～90℃</p> <p><b>86L</b></p> <p>LED照明</p> <p>100v</p> <p>ラウンド型 前面引戸</p> <p>網棚3枚付 加湿バット付</p>	<p>型番 <b>JCMSH-86</b></p> <p>外形寸法 W900×D580×H678mm</p> <p>庫内寸法 W880×D485×H455mm</p> <p>有効内容積 86L</p> <p>消費電力 908/908W (50/60Hz)</p> <p>製品質量 49kg</p>	<p>(背面)</p> <p><b>66,000</b> 税込 円</p>
<p>30℃～90℃</p> <p><b>77L</b></p> <p>LED照明</p> <p>100v</p> <p>角型 背面引戸</p> <p>網棚3枚付 加湿バット付</p>	<p>型番 <b>JCMSH-77</b></p> <p>外形寸法 W700×D570×H678mm</p> <p>庫内寸法 W680×D485×H455mm</p> <p>有効内容積 77L</p> <p>消費電力 755/755W (50/60Hz)</p> <p>製品質量 46kg</p>	<p>(正面)</p> <p><b>64,350</b> 税込 円</p>
<p>30℃～90℃</p> <p><b>101L</b></p> <p>LED照明</p> <p>100v</p> <p>角型 背面引戸</p> <p>網棚3枚付 加湿バット付</p>	<p>型番 <b>JCMSH-101</b></p> <p>外形寸法 W900×D570×H678mm</p> <p>庫内寸法 W880×D485×H455mm</p> <p>有効内容積 101L</p> <p>消費電力 908/908W (50/60Hz)</p> <p>製品質量 55kg</p>	<p>(背面)</p> <p><b>75,900</b> 税込 円</p>

# 3面ガラスホットショーケース

1年保証

■ 温度設定範囲:18℃～55℃

- 温度設定範囲は **18℃～55℃** で幅広い設定が可能
- **ホットプレート棚ごと** で温度調節が可能
- **ホットプレート棚ごと** で電源の **ON/OFF** が可能
- **デジタルコントロールパネル** 搭載で温度管理向上
- **3面ガラス** で庫内が見やすい
- 4角に **LED照明** 付きで庫内が明るく見やすい
- サイズは卓上から床置きまで豊富な7機種
- 扉は**鍵付き**
- **防水等級:IPX4** を認証

温度:18℃～55℃ LED照明 100v

<p>型番 <b>JCMSH-130</b></p> <p>外形寸法 (WxDxH) 515×553×870mm</p> <p>庫内寸法 (WxDxH) 449×484×617mm</p> <p>有効内容積 96L</p> <p>消費電力 480/480W</p> <p>製品質量 49kg</p> <p>収納目安本数 ①Φ53×H133mm ②350ml:108 ③Φ60×H158mm ③350ml:126</p>	<p><b>64,900</b> 税込 円</p> <p>HOT棚2段 カギ2個付</p>
<p>型番 <b>JCMSH-158</b></p> <p>外形寸法 (WxDxH) 515×553×1000mm</p> <p>庫内寸法 (WxDxH) 449×484×747mm</p> <p>有効内容積 119L</p> <p>消費電力 480/480W</p> <p>製品質量 54kg</p> <p>収納目安本数 ①250ml:154 ②350ml:108 ③350ml:126</p>	<p><b>68,200</b> 税込 円</p> <p>HOT棚2段 カギ2個付</p>
<p>型番 <b>JCMSH-178</b></p> <p>外形寸法 (WxDxH) 515×553×1093mm</p> <p>庫内寸法 (WxDxH) 449×484×840mm</p> <p>有効内容積 130L</p> <p>消費電力 630/630W</p> <p>製品質量 60kg</p> <p>収納目安本数 ①250ml:203 ②350ml:144 ③350ml:168</p>	<p><b>73,150</b> 税込 円</p> <p>HOT棚3段 カギ2個付</p>
<p>型番 <b>JCMSH-215</b></p> <p>外形寸法 (WxDxH) 515×553×1270mm</p> <p>庫内寸法 (WxDxH) 449×484×1017mm</p> <p>有効内容積 160L</p> <p>消費電力 630/630W</p> <p>製品質量 65.5kg</p> <p>収納目安本数 ①250ml:203 ②350ml:144 ③350ml:168</p>	<p><b>76,780</b> 税込 円</p> <p>HOT棚3段 カギ2個付</p>
<p>型番 <b>JCMSH-237</b></p> <p>外形寸法 (WxDxH) 515×553×1370mm</p> <p>庫内寸法 (WxDxH) 449×484×1117mm</p> <p>有効内容積 173L</p> <p>消費電力 630/630W</p> <p>製品質量 69kg</p> <p>収納目安本数 ①250ml:203 ②350ml:144 ③350ml:168</p>	<p><b>80,080</b> 税込 円</p> <p>HOT棚3段 カギ2個付</p>
<p>型番 <b>JCMSH-258</b></p> <p>外形寸法 (WxDxH) 515×553×1470mm</p> <p>庫内寸法 (WxDxH) 449×484×1217mm</p> <p>有効内容積 188L</p> <p>消費電力 800/800W</p> <p>製品質量 75.5kg</p> <p>収納目安本数 ①250ml:252 ②350ml:180 ③350ml:210</p>	<p><b>87,450</b> 税込 円</p> <p>HOT棚4段 カギ2個付</p>
<p>型番 <b>JCMSH-279</b></p> <p>外形寸法 (WxDxH) 515×553×1570mm</p> <p>庫内寸法 (WxDxH) 449×484×1317mm</p> <p>有効内容積 204L</p> <p>消費電力 800/800W</p> <p>製品質量 79kg</p> <p>収納目安本数 ①250ml:252 ②350ml:180 ③350ml:210</p>	<p><b>97,900</b> 税込 円</p> <p>HOT棚4段 カギ2個付</p>

※ 収納目安本数 (缶・ボトルの種類で収納数は変わります)

# 製氷機/アイススライサー

1年保証

- 透明度が高い上品な氷
- 丸みがありソフト感な氷
- 最大限に**節水**し製氷コスト削減
- 製氷工程がランプで確認出来る
- 取手もステンレス仕様で衛生的
- 本体背面ピッタリ設置が可能
- **洗浄モード**付きで衛生管理
- 洗浄時に便利な**排水栓**付き



JCMI-40

製氷機設置に必要な設備をご準備下さい  
ご購入の前に下記の設備があるかをご確認いただき設備がない場合はお客様にてご準備ください(1次側設備)

- ① 給水設備: 給水管 (R1/2・バルブ止)
- ② 排水設備: 排水管 (40A)
- ③ 電源設備: 100V コンセント

配管接続に必要なもの  
① 給水接続用配管 [フレキシブル管] (別途品)  
② 排水ホース (付属品)

100v		<table border="1"> <tr><td>型番</td><td>JCMI-25</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W395×D450×H800mm</td></tr> <tr><td>製氷能力</td><td>約25kg/24h</td></tr> <tr><td>製氷量(1サイクル)</td><td>24個</td></tr> <tr><td>貯水量</td><td>約12kg</td></tr> <tr><td>消費電力</td><td>248/256W (50/60Hz)</td></tr> <tr><td>製品質量</td><td>36kg</td></tr> </table>	型番	JCMI-25	外形寸法	W395×D450×H800mm	製氷能力	約25kg/24h	製氷量(1サイクル)	24個	貯水量	約12kg	消費電力	248/256W (50/60Hz)	製品質量	36kg	127,050 税込円
型番	JCMI-25																
外形寸法	W395×D450×H800mm																
製氷能力	約25kg/24h																
製氷量(1サイクル)	24個																
貯水量	約12kg																
消費電力	248/256W (50/60Hz)																
製品質量	36kg																
100v		<table border="1"> <tr><td>型番</td><td>JCMI-40</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W500×D450×H800mm</td></tr> <tr><td>製氷能力</td><td>約40kg/24h</td></tr> <tr><td>製氷量(1サイクル)</td><td>32個</td></tr> <tr><td>貯水量</td><td>約18kg</td></tr> <tr><td>消費電力</td><td>370/407W (50/60Hz)</td></tr> <tr><td>製品質量</td><td>42kg</td></tr> </table>	型番	JCMI-40	外形寸法	W500×D450×H800mm	製氷能力	約40kg/24h	製氷量(1サイクル)	32個	貯水量	約18kg	消費電力	370/407W (50/60Hz)	製品質量	42kg	166,650 税込円
型番	JCMI-40																
外形寸法	W500×D450×H800mm																
製氷能力	約40kg/24h																
製氷量(1サイクル)	32個																
貯水量	約18kg																
消費電力	370/407W (50/60Hz)																
製品質量	42kg																
100v		<table border="1"> <tr><td>型番</td><td>JCMI-55</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W630×D525×H800mm</td></tr> <tr><td>製氷能力</td><td>約55kg/24h</td></tr> <tr><td>製氷量(1サイクル)</td><td>48個</td></tr> <tr><td>貯水量</td><td>約28kg</td></tr> <tr><td>消費電力</td><td>450/498W (50/60Hz)</td></tr> <tr><td>製品質量</td><td>50kg</td></tr> </table>	型番	JCMI-55	外形寸法	W630×D525×H800mm	製氷能力	約55kg/24h	製氷量(1サイクル)	48個	貯水量	約28kg	消費電力	450/498W (50/60Hz)	製品質量	50kg	211,750 税込円
型番	JCMI-55																
外形寸法	W630×D525×H800mm																
製氷能力	約55kg/24h																
製氷量(1サイクル)	48個																
貯水量	約28kg																
消費電力	450/498W (50/60Hz)																
製品質量	50kg																
100v		<table border="1"> <tr><td>型番</td><td>JCM-IS-W</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W300×D415×H445mm</td></tr> <tr><td>氷削能力</td><td>2kg/min</td></tr> <tr><td>氷収容能力</td><td>約80個</td></tr> <tr><td>消費電力</td><td>280/350W (50/60Hz)</td></tr> <tr><td>製品質量</td><td>13kg</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>● キューブアイス専用モデル</li> <li>● 氷投入フタが大きく氷の投入がしやすい</li> <li>● 氷の収容個数は約80個と大容量</li> <li>● 上部のフタが透明で氷の容量が一目でわかる</li> <li>● 粗さ調整は簡単ダイヤル式</li> <li>● 氷受皿の排水口は左右どちらでも選択可能</li> <li>● 氷投入口が開いている時は運転しない安全装置付き</li> </ul>	型番	JCM-IS-W	外形寸法	W300×D415×H445mm	氷削能力	2kg/min	氷収容能力	約80個	消費電力	280/350W (50/60Hz)	製品質量	13kg	33,000 税込円		
型番	JCM-IS-W																
外形寸法	W300×D415×H445mm																
氷削能力	2kg/min																
氷収容能力	約80個																
消費電力	280/350W (50/60Hz)																
製品質量	13kg																

# 食器洗浄機

1年保証

- **省スペースでも設置が可能** (JCMD-40U1・JCMD-40U3)
  - **グラフィック操作パネル**が大きくなって操作性が向上
  - 洗浄モード・作業工程・温度・エラーコードをパネル表示
  - 洗浄は**標準モード**と**延長モード**がボタン1つで選択が可能  
標準モード 60秒 [洗い:40秒 / 休止:5秒 / ススギ:15秒]  
延長モード 110秒 [洗い:90秒 / 休止:5秒 / ススギ:15秒]
  - アンダーカウンタータイプの電源は100Vと三相200Vの2機種
  - 食器洗浄機は手洗いに比べて3~5倍の洗浄ができます
  - 食器洗浄機は高温洗浄&ススギで除菌効果が得られます
- ※ 食器洗浄機をご使用の際には別途右図の設備が必要となります  
※ ドアタイプの場合は別途シルド・クリーンテーブルが必要となります

洗浄機設置に必要な設備をご準備下さい  
ご購入の前に下記の設備があるかをご確認いただき設備がない場合はお客様にてご準備ください

- ① 給湯設備: 4分 (JCMD-40U1/U3) 15A (JCMD-5003)
- ② 排水設備: Φ30mm (JCMD-40U1/U3) 40A (JCMD-5003)
- ③ 電源設備: 三相200V電源 or ④ 100V コンセント
- ⑤ 洗浄機専用ガス給湯器 (16号以上)
- ⑥ 洗剤供給装置

⑤ ガス給湯器 16号以上  
⑥ 洗剤 (別途品)

食器洗浄機をご使用の場合「洗剤」と「洗剤供給装置」が別途必要となります

配管接続に必要なもの  
① 給湯接続用配管 [フレキシブル管] (別途品)  
② 排水ホース (付属品)

<p><b>ドアタイプ</b></p> <p>69 ラック/時</p> <p>三相200V</p> <p>グラフィック表示パネル 洗浄・すすぎダブル温度表示 洗浄ラック1個付</p>		<table border="1"> <tr><td>23cm丸皿</td><td>1,104枚/時</td></tr> <tr><td>16枚/ラック</td><td></td></tr> <tr><td>茶碗</td><td>1,725個/時</td></tr> <tr><td>25個/ラック</td><td></td></tr> <tr><td>グラス</td><td>2,484個/時</td></tr> <tr><td>36個/ラック</td><td></td></tr> </table>	23cm丸皿	1,104枚/時	16枚/ラック		茶碗	1,725個/時	25個/ラック		グラス	2,484個/時	36個/ラック		<table border="1"> <tr><td>型番</td><td>JCMD-50D3</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W715×D738×H1480mm</td></tr> <tr><td>洗浄能力</td><td>69ラック/時</td></tr> <tr><td>消費電力</td><td>最大4550W</td></tr> <tr><td>製品質量</td><td>115kg</td></tr> </table>	型番	JCMD-50D3	外形寸法	W715×D738×H1480mm	洗浄能力	69ラック/時	消費電力	最大4550W	製品質量	115kg	410,300 税込円
23cm丸皿	1,104枚/時																									
16枚/ラック																										
茶碗	1,725個/時																									
25個/ラック																										
グラス	2,484個/時																									
36個/ラック																										
型番	JCMD-50D3																									
外形寸法	W715×D738×H1480mm																									
洗浄能力	69ラック/時																									
消費電力	最大4550W																									
製品質量	115kg																									
<p><b>アンダーカウンタータイプ</b></p> <p>40 ラック/時</p> <p>グラフィック表示パネル 洗浄・すすぎダブル温度表示 洗浄ラック1個付</p>		<table border="1"> <tr><td>23cm丸皿</td><td>640枚/時</td></tr> <tr><td>16枚/ラック</td><td></td></tr> <tr><td>茶碗</td><td>1,000個/時</td></tr> <tr><td>25個/ラック</td><td></td></tr> <tr><td>グラス</td><td>1,440個/時</td></tr> <tr><td>36個/ラック</td><td></td></tr> </table>	23cm丸皿	640枚/時	16枚/ラック		茶碗	1,000個/時	25個/ラック		グラス	1,440個/時	36個/ラック		<table border="1"> <tr><td>型番</td><td>JCMD-40U1</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W600×D600×H800mm</td></tr> <tr><td>洗浄能力</td><td>40ラック/時</td></tr> <tr><td>消費電力</td><td>最大1450W</td></tr> <tr><td>製品質量</td><td>66kg</td></tr> </table>	型番	JCMD-40U1	外形寸法	W600×D600×H800mm	洗浄能力	40ラック/時	消費電力	最大1450W	製品質量	66kg	302,500 税込円
23cm丸皿	640枚/時																									
16枚/ラック																										
茶碗	1,000個/時																									
25個/ラック																										
グラス	1,440個/時																									
36個/ラック																										
型番	JCMD-40U1																									
外形寸法	W600×D600×H800mm																									
洗浄能力	40ラック/時																									
消費電力	最大1450W																									
製品質量	66kg																									
<p><b>アンダーカウンタータイプ</b></p> <p>40 ラック/時</p> <p>三相200V</p> <p>グラフィック表示パネル 洗浄・すすぎダブル温度表示 洗浄ラック1個付</p>		<table border="1"> <tr><td>23cm丸皿</td><td>640枚/時</td></tr> <tr><td>16枚/ラック</td><td></td></tr> <tr><td>茶碗</td><td>1,000個/時</td></tr> <tr><td>25個/ラック</td><td></td></tr> <tr><td>グラス</td><td>1,440個/時</td></tr> <tr><td>36個/ラック</td><td></td></tr> </table>	23cm丸皿	640枚/時	16枚/ラック		茶碗	1,000個/時	25個/ラック		グラス	1,440個/時	36個/ラック		<table border="1"> <tr><td>型番</td><td>JCMD-40U3</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W600×D600×H800mm</td></tr> <tr><td>洗浄能力</td><td>40ラック/時</td></tr> <tr><td>消費電力</td><td>最大4450W</td></tr> <tr><td>製品質量</td><td>66kg</td></tr> </table>	型番	JCMD-40U3	外形寸法	W600×D600×H800mm	洗浄能力	40ラック/時	消費電力	最大4450W	製品質量	66kg	314,600 税込円
23cm丸皿	640枚/時																									
16枚/ラック																										
茶碗	1,000個/時																									
25個/ラック																										
グラス	1,440個/時																									
36個/ラック																										
型番	JCMD-40U3																									
外形寸法	W600×D600×H800mm																									
洗浄能力	40ラック/時																									
消費電力	最大4450W																									
製品質量	66kg																									

# 卓上型対面冷蔵ショーケース

1年保証



■ 冷蔵範囲: 1℃~5℃ / 2℃~8℃ 省エネ型自然冷媒機器

LED照明で庫内を明るく照らす / ノンフロン製品・自然冷媒でCO2の排出量を削減 / 自動霜取り機能

卓上型はインバーター搭載で電気を大幅に削減 / 二重ガラスとLow-Eガラスで保冷能力が良い

<b>JCMS-48T</b> 1℃~5℃ <b>48 L</b> LED照明 100v フロンレス 角背面引戸 	<b>JCMS-58T</b> 1℃~5℃ <b>58 L</b> LED照明 100v フロンレス 角背面引戸 	<b>JCMS-78T</b> 1℃~5℃ <b>78 L</b> LED照明 100v フロンレス 角背面引戸 
外形寸法 W600×D560×H692mm 庫内寸法 W474×D418×H392mm 有効内容積 48L 冷却時消費電力 300/285W(50/60Hz) 製品質量 66kg	外形寸法 W700×D560×H692mm 庫内寸法 W574×D418×H392mm 有効内容積 58L 冷却時消費電力 300/285W(50/60Hz) 製品質量 75kg	外形寸法 W900×D560×H692mm 庫内寸法 W774×D418×H392mm 有効内容積 78L 冷却時消費電力 300/285W(50/60Hz) 製品質量 90kg
<b>179,300</b> 税込円	<b>195,800</b> 税込円	<b>211,200</b> 税込円

<b>JCMS-46T</b> 2℃~8℃ <b>46 L</b> LED照明 100v ラウンド型 背面引戸 網棚2枚付 背面引戸扉 	型番 <b>JCMS-46T</b> 外形寸法 W715×D560×H670mm 庫内寸法 W640×D406×H399mm 有効内容積 46L 消費電力 288/278W (50/60Hz) 年間消費電力量 857/950kWh/年 (50/60Hz) 製品質量 63kg	収納目安 250ml 缶 350ml 缶 500ml PET 約75本 約56本 約38本 <b>79,200</b> 税込円
--	---	--

<b>JCMS-60T</b> 2℃~8℃ <b>60 L</b> LED照明 100v ラウンド型 背面引戸 網棚2枚付 背面引戸扉 	型番 <b>JCMS-60T</b> 外形寸法 W915×D560×H670mm 庫内寸法 W840×D406×H399mm 有効内容積 60L 消費電力 288/278W (50/60Hz) 年間消費電力量 916/1010kWh/年 (50/60Hz) 製品質量 70kg	収納目安 250ml 缶 350ml 缶 500ml PET 約95本 約72本 約45本 <b>88,000</b> 税込円
--	--	--

<b>JCMS-53T</b> 2℃~8℃ <b>53 L</b> LED照明 100v 角型 背面引戸 網棚2枚付 背面引戸扉 	型番 <b>JCMS-53T</b> 外形寸法 W715×D560×H670mm 庫内寸法 W640×D406×H399mm 有効内容積 53L 消費電力 288/278W (50/60Hz) 年間消費電力量 905/1000kWh/年 (50/60Hz) 製品質量 65kg	収納目安 250ml 缶 350ml 缶 500ml PET 約85本 約63本 約40本 <b>83,050</b> 税込円
---	--	--

<b>JCMS-70T</b> 2℃~8℃ <b>70 L</b> LED照明 100v 角型 背面引戸 網棚2枚付 背面引戸扉 	型番 <b>JCMS-70T</b> 外形寸法 W915×D560×H670mm 庫内寸法 W840×D406×H399mm 有効内容積 70L 消費電力 288/278W (50/60Hz) 年間消費電力量 951/1050kWh/年 (50/60Hz) 製品質量 75kg	収納目安 250ml 缶 350ml 缶 500ml PET 約106本 約81本 約50本 <b>92,950</b> 税込円
---	--	---

※ 収納目安本数 (缶・瓶の種類で収納数は変わります)

# 対面冷蔵ショーケース

1年保証



■ 冷蔵範囲: 2℃~8℃ 省エネ型自然冷媒機器

<b>RITS-126T</b> 2℃~8℃ <b>126 L</b> LED照明 100v ラウンド型 背面引戸 網棚2枚付 背面引戸扉 	<b>RITS-172T</b> 2℃~8℃ <b>172 L</b> LED照明 100v ラウンド型 背面引戸 網棚2枚付 背面引戸扉 	<b>RITS-219T</b> 2℃~8℃ <b>219 L</b> LED照明 100v ラウンド型 背面引戸 網棚2枚付 背面引戸扉 
外形寸法 W900×D680×H1215mm 庫内寸法 W840×D540×H660mm 有効内容積 126L 冷却時消費電力 602/582W (50/60Hz) 製品質量 158kg	外形寸法 W1200×D680×H1215mm 庫内寸法 W1140×D540×H660mm 有効内容積 172L 冷却時消費電力 688/708W (50/60Hz) 製品質量 185kg	外形寸法 W1500×D680×H1215mm 庫内寸法 W1440×D540×H660mm 有効内容積 219L 冷却時消費電力 764/744W (50/60Hz) 製品質量 218kg
<b>203,500</b> 税込円	<b>228,800</b> 税込円	<b>254,100</b> 税込円

<b>RITS-147T</b> 2℃~8℃ <b>147 L</b> LED照明 100v 角型 背面引戸 網棚2枚付 背面引戸扉 	<b>RITS-202T</b> 2℃~8℃ <b>202 L</b> LED照明 100v 角型 背面引戸 網棚2枚付 背面引戸扉 	<b>RITS-257T</b> 2℃~8℃ <b>257 L</b> LED照明 100v 角型 背面引戸 網棚2枚付 背面引戸扉 
外形寸法 W900×D680×H1215mm 庫内寸法 W840×D540×H660mm 有効内容積 147L 冷却時消費電力 610/590W (50/60Hz) 製品質量 160kg	外形寸法 W1200×D680×H1215mm 庫内寸法 W1140×D540×H660mm 有効内容積 202L 冷却時消費電力 700/720W (50/60Hz) 製品質量 188kg	外形寸法 W1500×D680×H1215mm 庫内寸法 W1440×D540×H660mm 有効内容積 257L 冷却時消費電力 780/760W (50/60Hz) 製品質量 222kg
<b>203,500</b> 税込円	<b>228,800</b> 税込円	<b>254,100</b> 税込円

<b>JCMS-147TF</b> 2℃~8℃ <b>147 L</b> LED照明 100v ラウンド型 前面引戸 網棚2枚付 前面引戸扉 	<b>JCMS-197TF</b> 2℃~8℃ <b>197 L</b> LED照明 100v ラウンド型 前面引戸 網棚2枚付 前面引戸扉 	<b>JCMS-248TF</b> 2℃~8℃ <b>248 L</b> LED照明 100v ラウンド型 前面引戸 網棚2枚付 前面引戸扉 
外形寸法 W915×D680×H1215mm 庫内寸法 W840×D540×H660mm 有効内容積 147L 冷却時消費電力 530/500W (50/60Hz) 製品質量 133kg	外形寸法 W1215×D680×H1215mm 庫内寸法 W1140×D540×H660mm 有効内容積 197L 冷却時消費電力 600/530W (50/60Hz) 製品質量 159kg	外形寸法 W1515×D680×H1215mm 庫内寸法 W1440×D540×H660mm 有効内容積 248L 冷却時消費電力 630/600W (50/60Hz) 製品質量 184kg
<b>258,500</b> 税込円	<b>286,000</b> 税込円	<b>308,000</b> 税込円

※ 収納目安本数 (缶・瓶の種類で収納数は変わります)



# タテ型冷蔵ショーケース

■ 冷蔵範囲:2℃～10℃ 省エネ型自然冷媒機器



# タテ型冷蔵ショーケース

■ 冷蔵範囲:2℃～10℃ 省エネ型自然冷媒機器



- LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
- デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
- 自然冷媒でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ
- ノンフロン製品だから環境にやさしい
- 強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い
- 二重ガラスにLow-Eガラス採用
- 自動霜取り機能付き
- 4輪キャスター付きで移動設置もラクラク
- ドレン水は自然蒸発式で排水の手間がかからない (JCMS-94,JCMS-110 手動で排水となります)



2℃～10℃ 92L LED照明 100V ノンフロン 網棚2枚付 キャスター付	型番	RITS-94	収納目安(本)	250ml缶	350ml缶	500ml缶	500mlペットボトル	ワインボトル	ビール小瓶	ビール中瓶	ビール大瓶	目録年度2020年度省エネ基準達成率	年間消費電力量	製品質量	税込価格
	外形寸法	W420×D534×H1132mm	138	138	72	32	28	15	40	28	28	113%	471 kWh/年	40kg	63,250円
	庫内寸法	W344×D409×H686mm													
	有効内容積	92L													
	消費電力	160/165W (50/60Hz)													
	年間消費電力量	453/471kWh/年(50/60Hz)													
	製品質量	40kg													
	型番	RITS-110	138	96	48	44	15	9	45	32	28	113%	471 kWh/年	42kg	66,550円
	外形寸法	W420×D534×H1242mm													
	庫内寸法	W344×D409×H796mm													
	有効内容積	110L													
	消費電力	160/165W (50/60Hz)													
	年間消費電力量	453/471kWh/年(50/60Hz)													
	製品質量	42kg													
	型番	RITS-142	168	120	60	55	24	12	84	45	30	110%	482 kWh/年	50kg	70,400円
	外形寸法	W502×D521×H1255mm													
	庫内寸法	W424×D409×H836mm													
	有効内容積	142L													
	消費電力	160/165W (50/60Hz)													
	年間消費電力量	464/482kWh/年(50/60Hz)													
	製品質量	50kg													
	型番	RITS-214	288	168	78	72	45	24	120	72	72	107%	592 kWh/年	66kg	94,600円
	外形寸法	W570×D550×H1557mm													
	庫内寸法	W494×D425×H1070mm													
	有効内容積	217L													
	消費電力	259/284W (50/60Hz)													
	年間消費電力量	566/592kWh/年(50/60Hz)													
	製品質量	66kg													

※ 収納目安本数 (缶・瓶の種類で収納数は変わります)

2℃～10℃ 230L LED照明 100V ノンフロン 網棚4枚付 キャスター付	型番	RITS-230	収納目安(本)	250ml缶	350ml缶	500ml缶	500mlペットボトル	ワインボトル	ビール小瓶	ビール中瓶	ビール大瓶	目録年度2020年度省エネ基準達成率	年間消費電力量	製品質量	税込価格
	外形寸法	W570×D550×H1627mm	288	196	96	96	45	24	160	72	72	109%	606 kWh/年	68kg	101,200円
	庫内寸法	W494×D425×H1140mm													
	有効内容積	230L													
	消費電力	259/284W (50/60Hz)													
	年間消費電力量	580/606kWh/年(50/60Hz)													
	製品質量	68kg													
	型番	RITS-298	392	294	126	120	60	24	192	90	90	146%	643 kWh/年	76kg	110,000円
	外形寸法	W570×D630×H1714mm													
	庫内寸法	W494×D505×H1227mm													
	有効内容積	298L													
	消費電力	259/284W (50/60Hz)													
	年間消費電力量	615/643kWh/年(50/60Hz)													
	製品質量	76kg													
	型番	RITS-324	441	294	147	140	60	30	192	105	90	142%	661 kWh/年	75kg	112,750円
	外形寸法	W630×D630×H1725mm													
	庫内寸法	W544×D475×H1217mm													
	有効内容積	319L													
	消費電力	259/284W (50/60Hz)													
	年間消費電力量	632/661kWh/年(50/60Hz)													
	製品質量	75kg													
	型番	RITS-363	490	336	175	175	72	45	216	140	120	138%	679 kWh/年	79kg	116,600円
	外形寸法	W630×D630×H1828mm													
	庫内寸法	W554×D475×H1330mm													
	有効内容積	350L													
	消費電力	259/284W (50/60Hz)													
	年間消費電力量	650/679kWh/年(50/60Hz)													
	製品質量	79kg													

※ 収納目安本数 (缶・瓶の種類で収納数は変わります)




# 4面ガラス冷蔵ショーケース

1年保証

■ 冷蔵範囲: 2℃ ~ 12℃ 省エネ型自然冷媒機器

- 4角にLED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい
- デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上
- 自然冷媒 (R600a) 採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上
- ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制
- 4面とも二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
- 結露水は4面で収集し自然蒸発させる構造
- 霜取り水は自然蒸発式で排水の手間を軽減
- 冷気は循環型の強制対流方式
- 扉は鍵付き

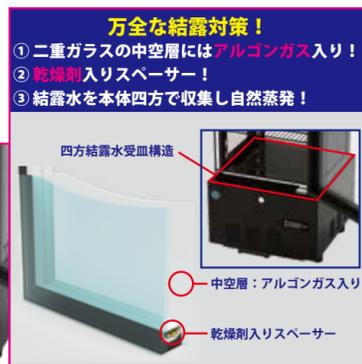

共通仕様内容 2℃ ~ 12℃ LED照明 100v

型番	RITS-41	省エネ基準達成率	171%	目標年度2020年度
外形寸法 (WxDxH)	434 × 398 × 714mm	年間消費電力量	473kWh/年	
庫内寸法 (WxDxH)	370 × 330 × 340mm			
有効内容積	27L			
消費電力 (LED)	120/130W (3/3W)			
製品質量	32kg			
付属品	網棚1枚、鍵			
収納目安本数	250ml 缶 45, 500ml ペットボトル 12, ビール 小瓶 20, 350ml 缶 28, 750ml ワインボトル 6, ビール 中瓶 12, 500ml 缶 12, 一升瓶 0, ビール 大瓶 9			
<b>40,150</b> 税込円				

型番	RITS-63W	省エネ基準達成率	142%	目標年度2020年度
外形寸法 (WxDxH)	434 × 446 × 854mm	年間消費電力量	569kWh/年	
庫内寸法 (WxDxH)	370 × 374 × 480mm			
有効内容積	40L			
消費電力 (LED)	120/130W (4/4W)			
製品質量	39kg			
付属品	網棚2枚、鍵			
収納目安本数	250ml 缶 74, 500ml ペットボトル 28, ビール 小瓶 36, 350ml 缶 47, 750ml ワインボトル 6, ビール 中瓶 12, 500ml 缶 31, 一升瓶 6, ビール 大瓶 12			
<b>43,450</b> 税込円				

型番	RITS-58	省エネ基準達成率	156%	目標年度2020年度
外形寸法 (WxDxH)	434 × 398 × 854mm	年間消費電力量	518kWh/年	
庫内寸法 (WxDxH)	370 × 330 × 480mm			
有効内容積	40L			
消費電力 (LED)	120/130W (4/4W)			
製品質量	37kg			
付属品	網棚2枚、鍵			
収納目安本数	250ml 缶 70, 500ml ペットボトル 28, ビール 小瓶 36, 350ml 缶 44, 750ml ワインボトル 6, ビール 中瓶 12, 500ml 缶 28, 一升瓶 4, ビール 大瓶 9			
<b>40,700</b> 税込円				

型番	RITS-83W	省エネ基準達成率	139%	目標年度2020年度
外形寸法 (WxDxH)	434 × 446 × 1004mm	年間消費電力量	582kWh/年	
庫内寸法 (WxDxH)	370 × 374 × 630mm			
有効内容積	51L			
消費電力 (LED)	120/130W (5/5W)			
製品質量	44kg			
付属品	網棚3枚、鍵			
収納目安本数	250ml 缶 99, 500ml ペットボトル 28, ビール 小瓶 36, 350ml 缶 63, 750ml ワインボトル 15, ビール 中瓶 24, 500ml 缶 47, 一升瓶 6, ビール 大瓶 21			
<b>52,250</b> 税込円				

型番	RITS-78	省エネ基準達成率	147%	目標年度2020年度
外形寸法 (WxDxH)	434 × 398 × 1004mm	年間消費電力量	550kWh/年	
庫内寸法 (WxDxH)	370 × 330 × 630mm			
有効内容積	48L			
消費電力 (LED)	120/130W (5/5W)			
製品質量	42kg			
付属品	網棚3枚、鍵			
収納目安本数	250ml 缶 95, 500ml ペットボトル 28, ビール 小瓶 36, 350ml 缶 60, 750ml ワインボトル 15, ビール 中瓶 24, 500ml 缶 44, 一升瓶 4, ビール 大瓶 18			
<b>50,050</b> 税込円				

型番	RITS-103W	省エネ基準達成率	120%	目標年度2020年度
外形寸法 (WxDxH)	434 × 446 × 1154mm	年間消費電力量	674kWh/年	
庫内寸法 (WxDxH)	370 × 374 × 780mm			
有効内容積	61L			
消費電力 (LED)	190/200W (6/6W)			
製品質量	51kg			
付属品	網棚4枚、鍵			
収納目安本数	250ml 缶 124, 500ml ペットボトル 44, ビール 小瓶 52, 350ml 缶 79, 750ml ワインボトル 15, ビール 中瓶 30, 500ml 缶 63, 一升瓶 6, ビール 大瓶 21			
<b>60,500</b> 税込円				

※ 収納目安本数 (缶・瓶の種類で収納数は変わります) 30



# 4面ガラス冷蔵ショーケース

1年保証

■ 冷蔵範囲: 2℃ ~ 12℃ 省エネ型自然冷媒機器

RITシリーズはブラックカラーで全14機種・JCMシリーズはホワイトカラーで全14機種 (ページ8・9)

型番	RITS-98	省エネ基準達成率	135%	目標年度2020年度
外形寸法 (WxDxH)	434 × 398 × 1154mm	年間消費電力量	599kWh/年	
庫内寸法 (WxDxH)	370 × 330 × 780mm			
有効内容積	63L			
消費電力 (LED)	190/200W (6/6W)			
製品質量	48kg			
付属品	網棚4枚、鍵			
収納目安本数	250ml 缶 120, 500ml ペットボトル 44, ビール 小瓶 52, 350ml 缶 76, 750ml ワインボトル 15, ビール 中瓶 30, 500ml 缶 60, 一升瓶 4, ビール 大瓶 18			
<b>58,300</b> 税込円				

型番	RITS-228	省エネ基準達成率	114%	目標年度2020年度
外形寸法 (WxDxH)	515 × 553 × 1500mm	年間消費電力量	858kWh/年	
庫内寸法 (WxDxH)	449 × 484 × 1017mm			
有効内容積	146L			
消費電力 (LED)	220/250W (8/8W)			
製品質量	73kg			
付属品	網棚4枚、鍵			
収納目安本数	250ml 缶 216, 500ml ペットボトル 105, ビール 小瓶 125, 350ml 缶 150, 750ml ワインボトル 39, ビール 中瓶 64, 500ml 缶 155, 一升瓶 21, ビール 大瓶 60			
<b>99,000</b> 税込円				

型番	RITS-130	省エネ基準達成率	131%	目標年度2020年度
外形寸法 (WxDxH)	515 × 553 × 1100mm	年間消費電力量	617kWh/年	
庫内寸法 (WxDxH)	449 × 484 × 617mm			
有効内容積	87L			
消費電力 (LED)	190/200W (5/5W)			
製品質量	59kg			
付属品	網棚3枚、鍵			
収納目安本数	250ml 缶 174, 500ml ペットボトル 55, ビール 小瓶 65, 350ml 缶 120, 750ml ワインボトル 15, ビール 中瓶 44, 500ml 缶 96, 一升瓶 12, ビール 大瓶 40			
<b>80,850</b> 税込円				

型番	RITS-240	省エネ基準達成率	115%	目標年度2020年度
外形寸法 (WxDxH)	515 × 553 × 1600mm	年間消費電力量	930kWh/年	
庫内寸法 (WxDxH)	449 × 484 × 1117mm			
有効内容積	159L			
消費電力 (LED)	220/250W (8/8W)			
製品質量	76kg			
付属品	網棚4枚、鍵			
収納目安本数	250ml 缶 216, 500ml ペットボトル 105, ビール 小瓶 125, 350ml 缶 150, 750ml ワインボトル 39, ビール 中瓶 84, 500ml 缶 155, 一升瓶 21, ビール 大瓶 60			
<b>101,750</b> 税込円				

型番	RITS-160	省エネ基準達成率	114%	目標年度2020年度
外形寸法 (WxDxH)	515 × 553 × 1230mm	年間消費電力量	709kWh/年	
庫内寸法 (WxDxH)	449 × 484 × 747mm			
有効内容積	112L			
消費電力 (LED)	190/200W (6/6W)			
製品質量	62kg			
付属品	網棚3枚、鍵			
収納目安本数	250ml 缶 174, 500ml ペットボトル 80, ビール 小瓶 95, 350ml 缶 120, 750ml ワインボトル 27, ビール 中瓶 44, 500ml 缶 125, 一升瓶 12, ビール 大瓶 40			
<b>88,000</b> 税込円				

型番	RITS-268	省エネ基準達成率	112%	目標年度2020年度
外形寸法 (WxDxH)	515 × 553 × 1700mm	年間消費電力量	1033kWh/年	
庫内寸法 (WxDxH)	449 × 484 × 1217mm			
有効内容積	172L			
消費電力 (LED)	220/250W (9/9W)			
製品質量	80kg			
付属品	網棚5枚、鍵			
収納目安本数	250ml 缶 258, 500ml ペットボトル 130, ビール 小瓶 155, 350ml 缶 180, 750ml ワインボトル 39, ビール 中瓶 84, 500ml 缶 185, 一升瓶 21, ビール 大瓶 80			
<b>108,350</b> 税込円				

型番	RITS-188	省エネ基準達成率	116%	目標年度2020年度
外形寸法 (WxDxH)	515 × 553 × 1323mm	年間消費電力量	711kWh/年	
庫内寸法 (WxDxH)	449 × 484 × 840mm			
有効内容積	120L			
消費電力 (LED)	220/250W (6/6W)			
製品質量	68kg			
付属品	網棚3枚、鍵			
収納目安本数	250ml 缶 174, 500ml ペットボトル 80, ビール 小瓶 95, 350ml 缶 120, 750ml ワインボトル 27, ビール 中瓶 64, 500ml 缶 125, 一升瓶 21, ビール 大瓶 40			
<b>90,750</b> 税込円				

型番	RITS-290	省エネ基準達成率	113%	目標年度2020年度
外形寸法 (WxDxH)	515 × 553 × 1800mm	年間消費電力量	1101kWh/年	
庫内寸法 (WxDxH)	449 × 484 × 1317mm			
有効内容積	186L			
消費電力 (LED)	220/250W (9/9W)			
製品質量	86kg			
付属品	網棚5枚、鍵			
収納目安本数	250ml 缶 258, 500ml ペットボトル 130, ビール 小瓶 155, 350ml 缶 180, 750ml ワインボトル 51, ビール 中瓶 84, 500ml 缶 185, 一升瓶 30, ビール 大瓶 80			
<b>115,500</b> 税込円				

※ 収納目安本数 (缶・瓶の種類で収納数は変わります)



# 卓上型冷蔵ショーケース

■ 冷蔵範囲: -6°C ~ 10°C 省エネ型自然冷媒機器



- -6°Cまで冷却できるから使用用途が広がる
- LED照明で庫内が明るく見やすい
- デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
- 自然冷媒でCO<sub>2</sub>の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ
- ノンフロン製品だから環境に優しい
- 自動霜取り機能付き
- 三重ガラスだから庫内保冷能力が良い
- Low-Eガラス採用で結露がしにくい
- JCM シリーズはホワイトカラー (ページ 10)

**万全な結露対策!**

① Low-E 複層ガラスを採用!  
② 乾燥剤入リスベーター!

Low-E 複層ガラス効果  
断熱 遮熱 結露防止 省エネ

Low-E ガラス  
乾燥剤入リスベーター

【Low-E 複層ガラス構造図】



# 卓上型・タテ型冷凍ショーケース

■ 冷却能力: 冷凍 -20°C以下 省エネ型自然冷媒機器



- LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
- 自然冷媒でCO<sub>2</sub>の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ
- ノンフロン製品だから環境に優しい
- マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
- Low-Eガラス採用で結露がしにくい
- 三重ガラス扉だから庫内保冷能力が良い
- インバーター制御搭載で電気代を大幅に削減 (RITCS-41H を除く)
- 庫内冷気強制対流式 + 自動霜取り機能搭載 (RITCS-41H を除く)
- LEDサインBOX 付きだから広告宣伝に便利 (RITCS-41H を除く)
- JCM シリーズはホワイトカラー (ページ 13)

**万全な結露対策!**

① Low-E 複層ガラスを採用!  
② 乾燥剤入リスベーター!

Low-E 複層ガラス効果  
断熱 遮熱 結露防止 省エネ

Low-E ガラス  
乾燥剤入リスベーター

【Low-E 複層ガラス構造図】

冷蔵範囲	容量	LED照明	型番	外形寸法	庫内寸法	有効内容積	消費電力	年間消費電力量	製品質量	納入目安 (本)	250ml	350ml	500ml	500ml ペットボトル	ワインボトル	ビール 小瓶	ビール 中瓶	ビール 大瓶	省エネ率	年間消費電力量
-6°C ~ 10°C	38 L	LED照明 100v	RITS-46-TO	W425×D500×H512mm	W358×D352×H395mm	31L	102/112W(50/60Hz)	220/241kWh/年 (50/60Hz)	23kg	43	25	19	7	6	0	11	8	6	222%	241 kWh/年
										<b>41,800</b> 税込円										
-6°C ~ 10°C	62 L	LED照明 100v	RITS-66-TO	W425×D500×H712mm	W358×D352×H595mm	48L	102/112W(50/60Hz)	270/285kWh/年 (50/60Hz)	28kg	78	44	34	20	7	3	35	21	16	187%	285 kWh/年
										<b>51,150</b> 税込円										
-6°C ~ 10°C	88 L	LED照明 100v	RITS-96-TO	W470×D520×H851mm	W373×D372×H730mm	81L	132/142W(50/60Hz)	420/410kWh/年 (50/60Hz)	33kg	131	88	55	49	18	8	56	32	21	127%	420 kWh/年
										<b>51,700</b> 税込円										
-6°C ~ 10°C	122 L	LED照明 100v	RITS-126-TO	W600×D520×H851mm	W503×D372×H730mm	108L	132/142W(50/60Hz)	445/462kWh/年 (50/60Hz)	37kg	196	124	77	53	25	11	76	45	33	115%	462 kWh/年
										<b>56,100</b> 税込円										

※ 収納目安本数 (缶・瓶の種類で収納数は変わります)

冷蔵範囲	容量	LED照明	型番	外形寸法	庫内寸法	有効内容積	消費電力	年間消費電力量	製品質量	省エネ率	年間消費電力量
-22°C以下	41 L	LED照明 100v	RITCS-41H	W406×D481×H831mm	W310×D350×H434mm	41L	264/264W (50/60Hz)	1116/1116kWh/年 (50/60Hz)	35kg	263%	2056 kWh/年
										<b>99,000</b> 税込円	
-22°C以下	70 L	LED照明 LEDPOP 100v	RITCS-70H	W595×D554×H950mm	W479×D340×H547mm	70L	308/308W(50/60Hz)	1876/1876kWh/年 (50/60Hz)	63kg	263%	3300 kWh/年
										<b>165,000</b> 税込円	
-20°C以下	133 L	LED照明 LEDPOP 100v	RITCS-133H	W406×D583×H1888mm	W310×D420×H1497mm	133L	381/381W(50/60Hz)	2056/2056kWh/年 (50/60Hz)	86kg	195%	3300 kWh/年
										<b>194,150</b> 税込円	
-20°C以下	288 L	LED照明 LEDPOP 100v	RITCS-288H	W660×D714×H1956mm	W560×D540×H1301mm	288L	652/652W(50/60Hz)	3300/3300kWh/年 (50/60Hz)	126kg	195%	3300 kWh/年
										<b>230,450</b> 税込円	



# 冷凍ストッカー

■ 冷却能力: 冷凍 -20℃以下 省エネ型自然冷媒機器



# 冷凍ストッカー

■ 冷却能力: 冷凍 -20℃以下 省エネ型自然冷媒機器



## RIT冷凍ストッカー【小型タイプは5機種】【大型タイプは5機種】

◎ JCMC-266,310,385,556,605は本体の断熱層がより厚く保冷能力をより高めます

※※※※ フォスターマークとは冷凍室有効内容量100ℓ当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍する能力を備えたものだけに与えられるマークです。

-20℃以下 <b>41L</b> 100v	型番 <b>RITC-41</b> 外形寸法 W489×D309×H859mm 有効内容積 41L 消費電力 58/60W (50/60Hz) 年間消費電力量 349/295kWh/年 (50/60Hz) 製品質量 20kg
	<b>27,500</b> 税込円

- -20℃以下でしっかり冷凍保管
- 4輪キャスター付き (41Lを除く)
- 小分用の内カゴ付き (41Lを除く)
- 鍵付で安心保管 (41Lを除く)
- 自然冷媒だから CO<sub>2</sub> の排出量を削減し省エネ
- 冷凍能力調整ダイヤル付き
- ノンフロン製品で環境に優しい
- 耐久性に優れた庫内鋼板仕様
- 安心のフォスターマーク付き ※※※※

-20℃以下 <b>60L</b> 100v	型番 <b>RITC-60</b> 外形寸法 W460×D560×H840mm 有効内容積 60L 消費電力 71/73W (50/60Hz) 年間消費電力量 333/281kWh/年 (50/60Hz) 製品質量 25kg
	<b>27,500</b> 税込円

-20℃以下 <b>148L</b> 100v	型番 <b>RITC-152</b> 外形寸法 W771×D560×H840mm 有効内容積 148L 消費電力 115/120W (50/60Hz) 年間消費電力量 316/315kWh/年 (50/60Hz) 製品質量 36kg
	<b>33,000</b> 税込円

-20℃以下 <b>97L</b> 100v	型番 <b>RITC-98</b> 外形寸法 W580×D560×H840mm 有効内容積 97L 消費電力 71/73W (50/60Hz) 年間消費電力量 364/316kWh/年 (50/60Hz) 製品質量 29kg
	<b>28,600</b> 税込円

-20℃以下 <b>197L</b> 100v	型番 <b>RITC-197</b> 外形寸法 W960×D560×H840mm 有効内容積 197L 消費電力 115/120W (50/60Hz) 年間消費電力量 374/371kWh/年 (50/60Hz) 製品質量 41kg
	<b>42,350</b> 税込円

-20℃以下 <b>266L</b> 100v	型番 <b>RITC-266</b> 外形寸法 W1184×D600×H840mm 有効内容積 266L 消費電力 126/150W (50/60Hz) 年間消費電力量 450/465kWh/年 (50/60Hz) 製品質量 48.5kg
	<b>63,800</b> 税込円

-20℃以下 <b>542L</b> 100v	型番 <b>RITC-556</b> 外形寸法 W1800×D743×H852mm 有効内容積 542L 消費電力 160/175W (50/60Hz) 年間消費電力量 790/790kWh/年 (50/60Hz) 製品質量 83kg
	<b>118,800</b> 税込円

-20℃以下 <b>302L</b> 100v	型番 <b>RITC-310</b> 外形寸法 W1104×D743×H852mm 有効内容積 302L 消費電力 145/159W (50/60Hz) 年間消費電力量 545/555kWh/年 (50/60Hz) 製品質量 58.5kg
	<b>64,900</b> 税込円

-20℃以下 <b>605L</b> 100v	型番 <b>RITC-605</b> 外形寸法 W1800×D743×H921mm 有効内容積 605L 消費電力 160/175W (50/60Hz) 年間消費電力量 770/745kWh/年 (50/60Hz) 製品質量 87kg
	<b>122,100</b> 税込円

-20℃以下 <b>375L</b> 100v	型番 <b>RITC-385</b> 外形寸法 W1314×D743×H852mm 有効内容積 375L 消費電力 145/159W (50/60Hz) 年間消費電力量 570/585kWh/年 (50/60Hz) 製品質量 65kg
	<b>88,550</b> 税込円

2枚扉 -20℃以下 <b>605L</b> 100v	型番 <b>RITC-605</b> 外形寸法 W1800×D743×H921mm 有効内容積 605L 消費電力 160/175W (50/60Hz) 年間消費電力量 770/745kWh/年 (50/60Hz) 製品質量 87kg
	<b>122,100</b> 税込円

**RITC-41は省スペースに最適**

コンパクトサイズ

出し入れしやすいスライド扉

**冷凍能力・耐久性に優れている**

冷凍能力-20℃以下

強力ヒンジ

内カゴ付き

庫内鋼板仕上げ

**ダイヤル式温度調節・鍵付き**

鍵付き

ダイヤル式温度調節

**冷凍能力・耐久性に優れている**

冷凍能力-20℃以下

強力ヒンジ

庫内鋼板仕上げ

内カゴ付き

**4輪キャスターで移動も可能**

4輪キャスター付き

**RITC-605の扉は分割の2枚扉**

2枚扉で開けやすい

鍵付き

# JCM コックシューズ

[サイズ] 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 29 30 cm

JCMコックシューズが どうして  
こんなに人気があり売れているの?

[靴底素材:ポリウレタン]

水と油に強くすべりにくい  
屈曲性がありフィット感がよく動きやすい  
耐摩耗性があるのですり減りにくく長持ち  
液体注入方式(一体成型)なので甲皮との剥離がない  
冷気を通さない素材だから冷たい床でも安心

[皮素材:ポリウレタン合皮]

撥水性、耐油性が良く汚れも拭き取りやすい  
柔らかく肌触りがよいので履き心地が良い  
屈曲性があるので亀裂がしにくい  
つま先破れ防止プレート加工で長持ち

[中敷素材:ポリウレタン]

厚みがあるから衝撃吸収性が良い  
耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない  
抗菌防臭加工 & 水洗いも出来る衛生的  
冷気を通さないから快適な履き心地

[その他]

ゆったり3Eサイズで一日の立ち仕事にも優しい  
1.5サイズから選べて足にジャストフィット  
カラーは黒と白の2色



第23回 世界料理オリンピック 日本選手団 公式コックシューズ

100年以上の歴史を有する世界料理オリンピック4年に一度ドイツで開催され、西洋料理を極める料理競技大会の最高峰として1,500名の料理人がうでを競います。そのオリンピック出場に選ばれた日本代表選手団の料理人の方々が、2012年大会でJCMコックシューズを履いて大会に臨まれました。そして、銀メダルを獲得されました!

銀メダル  
獲得!

日本代表出場選手チーム

リピート率が高い **超人気商品!**



**2,310** 税込 円

# JCM サボコックシューズ

[サイズ] 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 29 cm

## コックシューズのスリッパタイプ

- 1 かかとが低いから脱ぎ履きがしやすい
- 2 小上がり席の配膳時に使い勝手が良い
- 3 滑りにくく履き心地良く中敷き付きで疲れにくい
- 4 つま先部破れ防止加工で丈夫で長持ち
- 5 一体成型で靴底の剥がれがなく屈曲性も良い
- 6 撥水性、耐油性が良く汚れも拭き取りやすい
- 7 カラーは黒と白の2色1.4サイズから選べます

履き心地の良さと豊富なサイズで大人気

かかとが低い!



**2,310** 税込 円



VendiX experience

**AI で在庫ズレなし!**  
最小限のコストで  
安全・安心な無人販売を実現。



QRコードによる簡易認証と高精度AIアルゴリズム解析による  
**商品自動検知・自動決済システムを搭載**

スマホでの手入力操作はたったの **7文字** でAI無人自動販売機を利用できます! (※1)



(※1) 携帯電話番号を登録しない場合

### VendiXが提供する4つのメリット

- メリット 1 AIによる商品自動検知システム
- メリット 2 導入、運用コストが安く、充実機能で運営管理もしやすい
- メリット 3 販売費ゼロで安全・正確な運用
- メリット 4 専用アプリ不要、キャッシュレスでスムーズな決済



### なぜ今、無人自動販売機が注目されるのか?


人件費の削減、人手不足の解消につながるだけでなく、省スペースなので様々な場面での出店・販売が可能な無人販売機。取り扱える商品も、冷蔵、冷凍食品、飲料、スナック、特産品など幅広く、あらゆる商品をスピーディーに購入できます。さらに購買データを自動取得でき、データを活用してマーケティングの精度を高めることも可能です。

- 24時間 365日 販売可能  
現在、あらゆる業界で人手不足が課題となっていますが、無人販売機ならその心配はありません。雇用にかかるコストも、人件費も不要です。またキャッシュレス決済なので金銭の回収・補充の手間がかからず、盗難リスクも抑えることが可能です。
- 最小コストで導入・運用が可能  
レジなどの設備を必要とせず、設置に必要な面積も小さいため、一般的な店舗と比べ導入コストが低い特徴があります。さらに、小売店内に設置する「Shop In Shop」の形式を採用すれば、自動販売機内の商品はレジ通過が不要に。人件費削減だけでなく、ユーザーのレジ待ち時間をなくすることも可能となります。また、専門店店舗型として複数台導入する場合でも、売り場やバックヤードの面積は最低限で運用可能。大幅に費用を圧縮できます。
- データ管理でロス削減、福利厚生にも  
消費期限と合わせて管理することで、タイムセールなどを有効に実施でき、販売促進だけでなく商品ロスの削減につながります。また一般顧客に向けた販売だけでなく、社員への購入補助設定により福利厚生に活用も可能です。
- スムーズな購入で顧客にもメリット  
初回登録時に決済情報を登録することで、会計・支払いの煩雑さを回避し、ユーザーの体験満足度を高めることが可能です。設置場所を問わず、24時間稼働なので「コンビニより身近なお店」として提供でき、残業時の食事購入、自宅近くのラストワンマイルのミニコンビニとして……幅広いシーンでの活用が期待できます。





The reason  
選ばれる理由

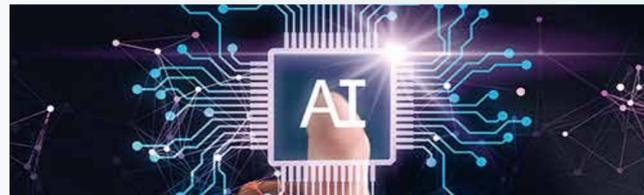

**選ばれる理由1 AIによる商品自動検知システム**  
内蔵された動画カメラで購入商品を自動検知し、購入商品をAIが判別します。高精度のAIアルゴリズムを用いて解析し、正確かつリアルタイムな在庫状況を可視化し、在庫ズレを大幅に減らすことができます。販売商品に制限はなく「常温」「冷蔵」「冷凍」から選択し、庫内に入るものであれば棚の高さ調整も自由に変更可能なので、大・中・小問わず何でも販売ができます

**導入・運用コストが低く、充実機能で管理者側も管理しやすい**

AIを活用した無人自動販売機であるにもかかわらず機器本体が安く、また運営システム料金も安いので導入しやすいという利点があります。導入後は、スマホカメラによる5枚の撮影で簡単に商品登録ができ、AIによる在庫管理と並行し、万が一決済トラブルが発生した場合には、有人遠隔監視システムが24時間365日稼働で安心管理体制が整っており、またオペレーター側が遠隔操作で無人自動販売機の強制ロック(販売停止)することが可能で、不具合商品の市場流出も防げます。



**選ばれる理由2**



**選ばれる理由3 販売費ゼロで安全・正確な運用**  
キャッシュレス決済に特化しているため、AI 無人自動販売機内に現金をストックする必要がありません。接客・会計だけでなく、金銭の回収と補充といった人手が必要な作業を省くことができ、販売費を最小限に抑えられます。

**専用アプリ不要・キャッシュレスでスムーズな決済**

専用アプリが不要なので、ユーザーが「欲しい!」と思ったときにスムーズに買い物ができます。UX向上を実現するだけでなく、初回購入の障壁をなくすことで新規顧客に訴求。2回目以降は決済プロセスがさらに簡略化されるので、利用の状態化も期待できます。



**選ばれる理由4**

初回

購入の流れ

2回目以降



QRコードを読み取る

STEP 1



QRコードを読み取る



携帯電話番号を入力 ⇒ 本人確認完了  
直ぐに購入したい場合はSTEP 2を飛ばしてSTEP 3へ

STEP 2



クレジットカード番号をカメラでスキャンし  
手入力7文字で登録⇒認証完了

STEP 3



電子キーが解錠され商品を取り出す

STEP 4



電子キーが解錠され商品を取り出す



扉を閉めると自動旋錠し買い物終了  
取り出した商品をAIが識別して決済完了

STEP 5



扉を閉めると自動旋錠し買い物終了  
取り出した商品をAIが識別して決済完了

法人利用  
の場合

特定の利用者に対して、異なる認証コードを発行できます。クレジットの代わりに、コード入力による決済にも対応。従業員への購入金補助設定も可能で、福利厚生による満足度アップにもつながります。購入履歴はCSV形式で出力でき、給与天引きでの集金にも役立ちます。

用途紹介

VendiX《AI 無人自動販売機》は様々なシーンでご活用いただけます



**オフィス / シェアオフィス / 工場**  
エントランスのデッドスペースや、休憩室に設置することで、憩いの場を生み出しオフィスの魅力を引き立てます。また省スペースで新しい“社員食堂”としての運用も可能です。



**ショッピングモール**  
モール内の店舗のサテライトショップを同一施設内に構えるほか、冷凍・冷蔵・常温商品を持つ有名チェーンを無人販売専門の小型店舗として誘致するなど、多面的に活用できます。



**大学**  
売店、食堂、体育館に設置すれば、夜間などの営業時間外に食事やお買い物を楽しめるようになります。研究やサークルで帰りが遅くなる学生が手軽に食事を取れる体制を整えることで、学生生活をサポートできます。



**空港 / 駅構内 / イベント会場**  
テナントの営業時間外でも稼働するため、お土産を買いたった観光客のニーズを取り込むことができます。



**ホテル**  
館内のレストラン、売店の休業時間でも、食品やお土産等の購入が可能に。外出せずに食事やお買い物を楽しむことができるので、近隣にコンビニがない場合やレイトチェックインでも安心です。利用客の満足度向上にもつながります。



**展示会 / イベント会場**  
出店者や来場者の食事提供に貢献します。周辺に飲食店がない僻地や、飲食業者の出店が見込めない場合にも、利便性を確保したイベント運営が可能となります。

その他

スーパーやコンビニなど既存の小売店、ガソリンスタンドやサービスエリア、トレーニングジム、マンション共用部、病院など、あらゆるスペースに設置することで利用者にメリットを提供でき、施設の付加価値向上に寄与します。

VendiX-355 (常温)



外形寸法	W600×D702×H1935mm
庫内寸法	W513×D605×H1475mm
有効内容積	355L
消費電力	30/30W (50/60Hz)
製品質量	89kg
標準価格	280,000円(税抜)

VendiX-S301 (冷蔵)



外形寸法	W600×D702×H1935mm
庫内寸法	W513×D605×H1334mm
有効内容積	301L
冷却時消費電力	330/340W (50/60Hz)
冷媒	R290
製品質量	108kg
標準価格	300,000円(税抜)

VendiX-CS276 (冷凍)



外形寸法	W680×D725×H1935mm
庫内寸法	W563×D530×H1220mm
有効内容積	276L
冷却時消費電力	380/360W (50/60Hz)
冷媒	R290
製品質量	133kg
標準価格	350,000円(税抜)

□ VendiX製品単体のご使用はできません。ご使用の場合は別途VendiXシステム契約が必要となりますので、詳しくはメールにてお問い合わせください。